

## MASSIVT STYREHÅNDHJUL MED FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG OG HÅNDHJUL TIL FASTSPÆNDING

Volantini con manico girevole

### Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve på håndhjul og håndtag:

Sort (RAL 9011).

### Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

### Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

### Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

### Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i håndhjulet, med sekskantet indvendig profil.

Håndtag af forstærket polyamid. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

### Håndhjul til fastspænding:

Cylindrisk håndhjul, sort RAL 9011 art. G793-36 med gevindskåret bolt.

### Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


### Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.



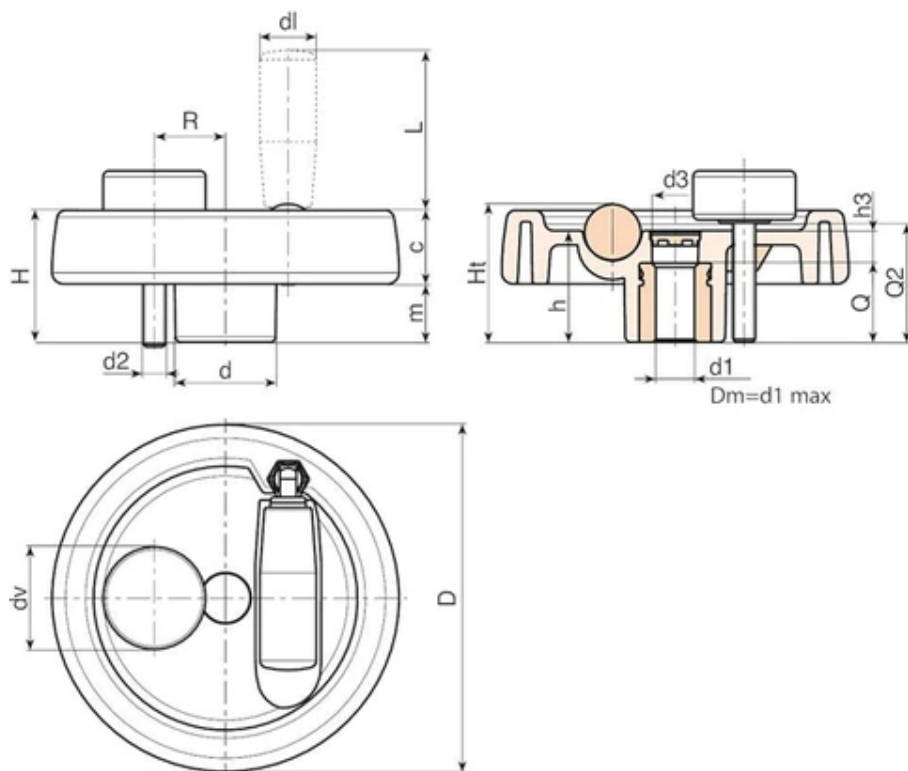

**OBS: Art. koderne i tabellen er partielle. Angiv R- og Q2-kvoterne for at opnå den endelige kode. (1/2)**

| Kode       | Art.               | D   | H  | Ht   | h  | d  | m    | c    | d3 | h3 | R     | d2 | Q2   | dl | L  | Dm | d1 H10 |
|------------|--------------------|-----|----|------|----|----|------|------|----|----|-------|----|------|----|----|----|--------|
| C990125... | C990125.TP0501P... | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 16 | 15 | 22÷25 | M8 | A.R. | 20 | 38 | 18 | 5      |
| C990150... | C990150.TD0801P... | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 12 | 26 | 25÷28 | M8 | A.R. | 20 | 58 | 22 | 8      |
| C990175... | C990175.TD0801P... | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 16 | 26 | 26÷36 | M8 | A.R. | 26 | 80 | 28 | 8      |
| C990200... | C990200.TD0801P... | 198 | 63 | -    | 53 | 44 | 24.5 | 38.5 | 17 | 26 | 28÷42 | M8 | A.R. | 27 | 90 | 28 | 8      |
| C990250... | C990250.TD0801P... | 250 | 67 | -    | 58 | 60 | 29   | 38   | 22 | 36 | 36÷50 | M8 | A.R. | 27 | 90 | 28 | 8      |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

dv = 36 mm. A.R. = På forespørgsel.

| Kode       | Art.               | Q  | Weight (g) |
|------------|--------------------|----|------------|
| C990125... | C990125.TP0501P... | 24 | 410        |
| C990150... | C990150.TD0801P... | 32 | 560        |
| C990175... | C990175.TD0801P... | 32 | 775        |
| C990200... | C990200.TD0801P... | 36 | 1075       |
| C990250... | C990250.TD0801P... | 36 | 1560       |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

dv = 36 mm. A.R. = På forespørgsel.