

04

KONISK HÅNDHJUL MED INDSATS GLAT OG GEVINDSKÅRET HUL

Volantini di manovra vari

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Primær indsats:

Bøsning med blindt glat hul af forzinket stål og hultolerance H10.

Version TM:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål og gevindtolerance 6H.

Andre muligheder:


På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer eller anden beklædning.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.



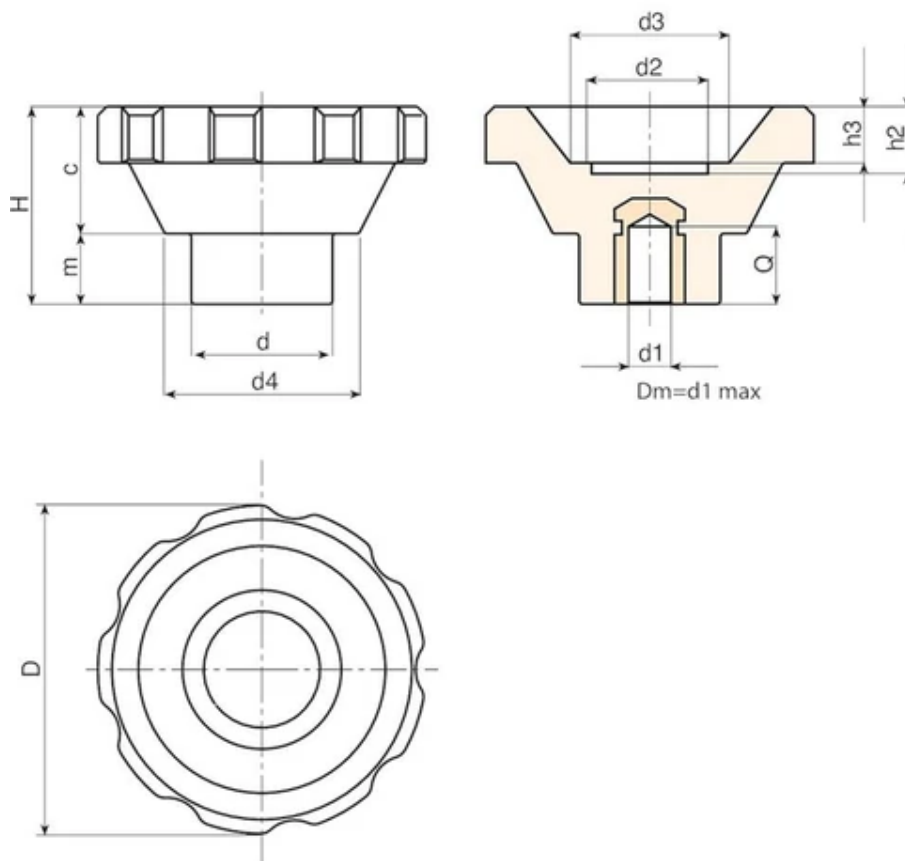

Kode	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Version TD med blindt glat hul.

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Version TM med blindt gevindskåret hul.

Kode	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Weight (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse (tolerance 6H).