

STYREHÅNDHJUL MED TRE ARME OG GLAT OG GEVINDSKÅRET HUL

Volantini a braccia

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



Primær indsats:

Version PON:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Version TM:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Version TD:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan håndhjulet leveres i farven Orange (RAL 2004 kod. 02).

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

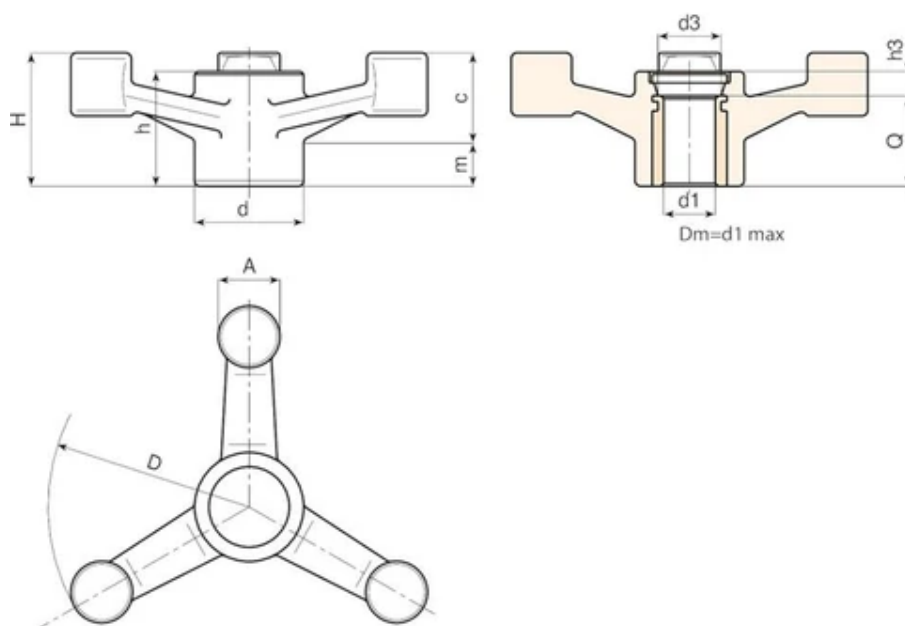

Version PON med bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Weight (g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse.

Version TM med bøsning med gennemgående gevindskåret hul af forzinket stål.

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Weight (g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse.

Version TD med bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).