

HÅNDHJUL MED 2 EGER, FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG OG STEMPEL TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Denne produkttype affødes af bunden til vores traditionelle D207-350 håndhjul. Ved at tilføje et specielt monteringssæt tilpasses dette produkt til et særligt markedes behov: De sammenkoblede magasiner (arkivskabe på skinner). Dette håndhjul bruges til at flytte reolerne på skinnerne. Tilstedeværelse af et låsetøj eller et stempel til blokering anvendes til at blokere, fastholde og placere reolerne på en ønsket position.

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Blokeringsstempelsæt:

(1) Ring der dækker hullerne af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Trykmonteret. Aftagelig.

(2) Stempelunderstøtning af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Montering vha. n°2 gevindskærende skruer TC 3,5x30 af forzinket stål.

(3) Gearstang d.26 af PA6+GF med bøjler til positionering. Sort farve (RAL 9011). Med blind gevindskåret bøsning i messing på M04.

(5) Understøtning til gearstang med positioneringsenhed af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011).

(6) Returfjeder af forzinket stål.

(7) Underlagsskive af forzinket stål.

(8) Blokeringsstempel af forzinket stål. Med sæde til unbrakonøgle på 5 mm til fastspænding. Stempelvandring 10 mm. Anvendeligt fremspring fra håndhjulet på 8 mm.

Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

(Inklusive sæde til tungestykke på 6 mm).



(4) Fæsteskrue til håndtag af poleret stål med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i "Euromodel" håndhjulet M202, med sekskantet indvendig profil. Håndtag i PA6+GF sort RAL 9011. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838. Prop til håndtag af grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

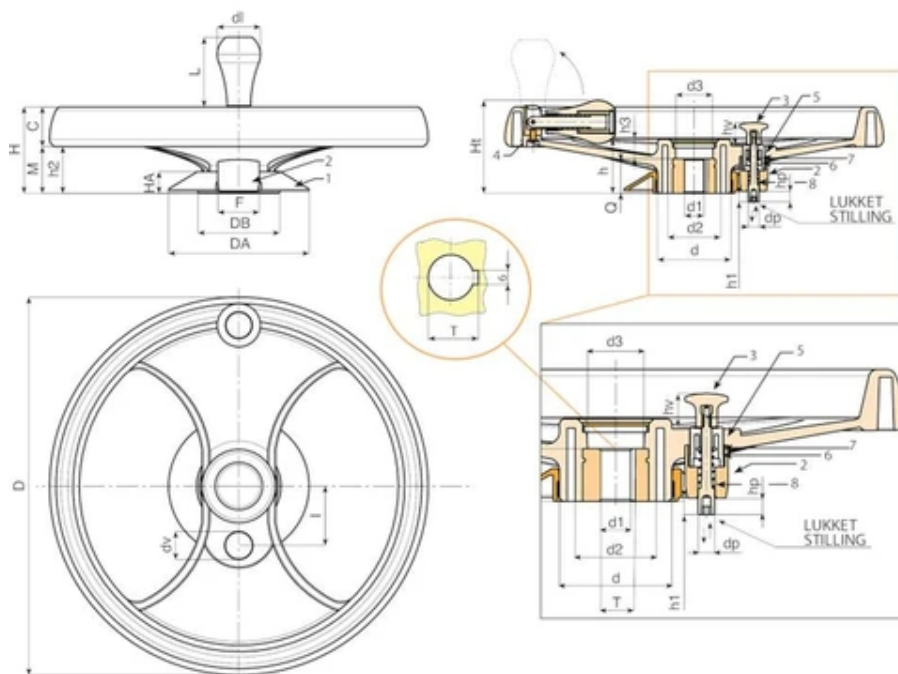

Kode	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	I
D601350.0006	D601350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

Kode	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Weight (g)
D601350.0006	D601350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.