

05

## HÅNDSVING MED BØSNING MED GLAT HUL OG DREJELIGT HÅNDTAG

Manovelle con foro liscio

### Materiale:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

### Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Azurbå (RAL 5015 kod. 07).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



### Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

### Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

### Sidehåndtag:


Drejeligt håndtag art. M144.

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

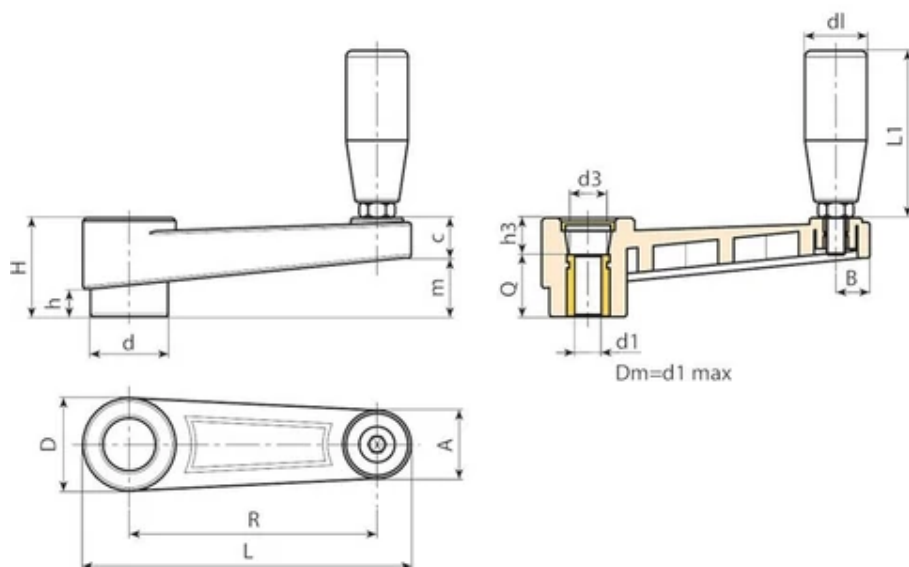

| Kode         | Art.           | L    | R   | H    | D    | d    | m    | c    | A  | B   | h    | d3   | h3  | dm | d1 H10 | Q  | dl   |
|--------------|----------------|------|-----|------|------|------|------|------|----|-----|------|------|-----|----|--------|----|------|
| E216065.0015 | E216065.TP0501 | 88,5 | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 5      | 20 | 19   |
| E216065.0004 | E216065.TD1001 | 88,5 | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 10     | 20 | 19   |
| E216065.0009 | E216065.TD1201 | 88,5 | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 12     | 20 | 19   |
| E216080.0020 | E216080.TP0501 | 107  | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 5      | 24 | 19   |
| E216080.0007 | E216080.TD1001 | 107  | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 10     | 24 | 19   |
| E216080.0009 | E216080.TD1201 | 107  | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 12     | 24 | 19   |
| E216110.0003 | E216110.TD0801 | 140  | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 8      | 28 | 21   |
| E216110.0005 | E216110.TD1001 | 140  | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 10     | 28 | 21   |
| E216110.0006 | E216110.TD1201 | 140  | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 12     | 28 | 21   |
| E216140.0002 | E216140.TD0801 | 175  | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 8      | 30 | 23,5 |
| E216140.0007 | E216140.TD1201 | 175  | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 12     | 30 | 23,5 |
| E216140.0011 | E216140.TD1401 | 175  | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 14     | 30 | 23,5 |
| E216140.0017 | E216140.TD1601 | 175  | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 16     | 30 | 23,5 |
| E216185.0001 | E216185.TD0801 | 223  | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 8      | 34 | 25,5 |
| E216185.0004 | E216185.TD1201 | 223  | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 12     | 34 | 25,5 |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

| Kode         | Art.           | L1 | Weight (g) |
|--------------|----------------|----|------------|
| E216065.0015 | E216065.TP0501 | 54 | 96         |

| Kode         | Art.           | L1   | Weight (g) |
|--------------|----------------|------|------------|
| E216065.0004 | E216065.TD1001 | 54   | 92         |
| E216065.0009 | E216065.TD1201 | 54   | 89         |
| E216080.0020 | E216080.TP0501 | 54   | 110        |
| E216080.0007 | E216080.TD1001 | 54   | 105        |
| E216080.0009 | E216080.TD1201 | 54   | 102        |
| E216110.0003 | E216110.TD0801 | 66   | 160        |
| E216110.0005 | E216110.TD1001 | 66   | 152        |
| E216110.0006 | E216110.TD1201 | 66   | 148        |
| E216140.0002 | E216140.TD0801 | 76,5 | 250        |
| E216140.0007 | E216140.TD1201 | 76,5 | 242        |
| E216140.0011 | E216140.TD1401 | 76,5 | 238        |
| E216140.0017 | E216140.TD1601 | 76,5 | 232        |
| E216185.0001 | E216185.TD0801 | 87   | 430        |
| E216185.0004 | E216185.TD1201 | 87   | 400        |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).