



SEKSSTJERNEHÅNDHJUL MED STÅLNAV OG GEVINDSKÅRET TAP

Volantini a 6 lobi

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

F278:

Bøsning med gevindskåret tap af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

F278CIN:


Bøsning med gevindskåret tap af rustfrit stål (AISI 303)
(gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk, begrænset udvalg) iht. farvetabel.



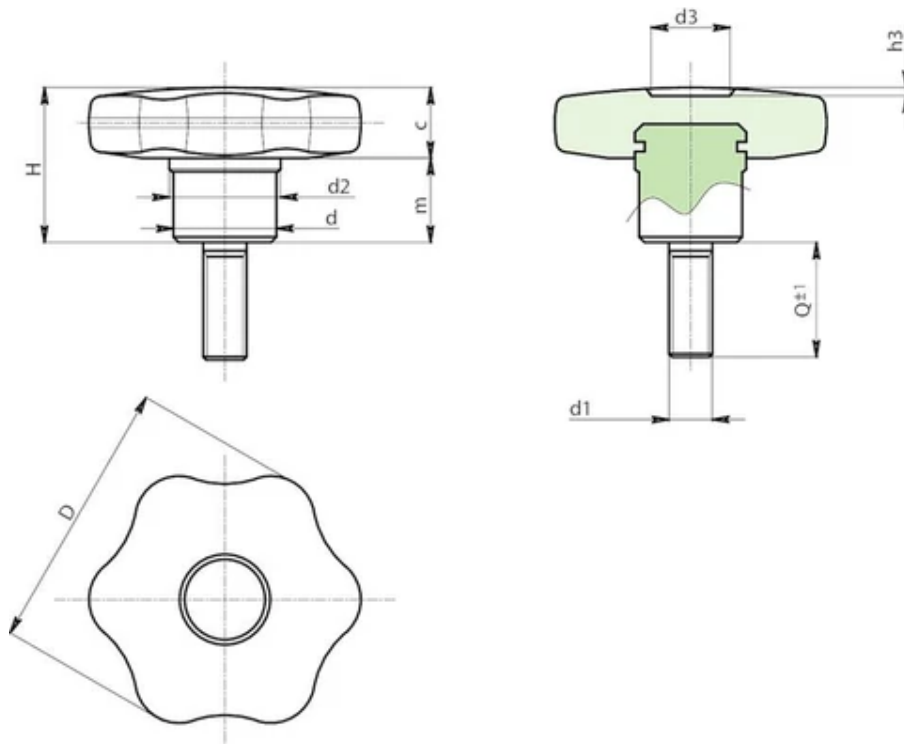

Version F278: Nav af forzinket stål.

Kode	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Weight (g)
F27840.0002	F27840.TM08X3001	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	55	54
F27850.0002	F27850.TM10X4001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	60	96
F27860.0001	F27860.TM12X4001	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	60	-

LM = Maksimal trykbar længde.

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.

Version F278 CIN: Nav af rustfrit stål AISI 303.

Kode	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Weight (g)
F27840.0003	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	45	54
F27850.0003	F27850.TM10X4001CIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	50	-
F27860.0002	F27860.TM12X4001CIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	50	-

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.

LM = Maksimal trykbar længde.