

RIFLET DREJEKNAP "EUROMODEL" MED PROP

Volantini con altre forme

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve på håndhjul:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Central prop af grå polyamid (RAL 7035 kod. 13) med støttering af sort polyamid til version 57 og 94. Kun prop uden ring for version 72. Trykmontering. Aftagelig.

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Indsatser:

Version TD:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Version TM:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af forzinket stål (hultolerance 6H).

Fæstehul d2:

Version TD:

Gevindskåret fæstehul.

Version TM:

Fraværende.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



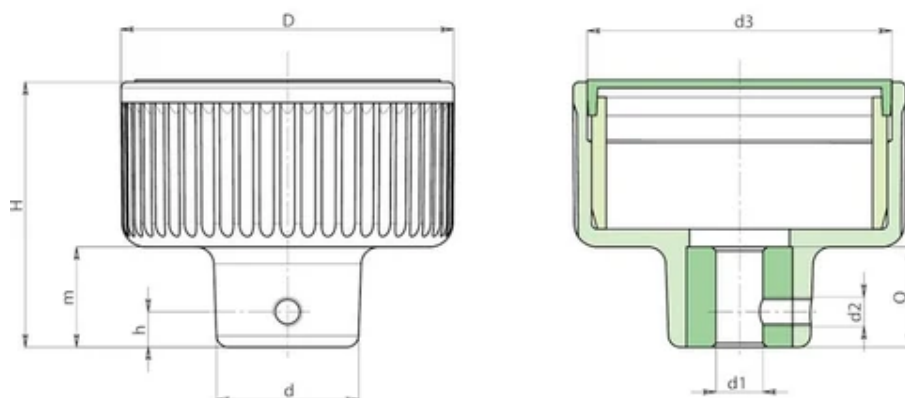

Version TD med gennemgående glat hul.

Kode	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 H10	Q	Weight (g)
G130057.0001	G130057.TD080113	57	24	46	17	6	M5	52	12	8	16	105
G130072.0001	G130072.TD080113	72	28	53	21	6	M5	67	12	8	20	165
G130094.0002	G130094.TD100113	94	36	58	24	6	M5	87	15	10	24	376

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse (tolerance H10).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

#s###s###s#

Version TM med gennemgående gevindskåret hul

Kode	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 6H	Q	Weight (g)
G130057.0002	G130057.TM080113	57	24	46	17	-	-	52	12	M8	16	105
G130072.0002	G130072.TM100113	72	28	53	21	-	-	67	12	M10	20	165
G130094.0003	G130094.TM120113	94	36	58	24	-	-	87	15	M12	24	376

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse.