

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M22 MED KÆRV

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i trykstøbt zamak.
- (2) Pal med indskåret kær, i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

L117-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L117-L

Glat.

Farve:

L117-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

L117-L


- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.

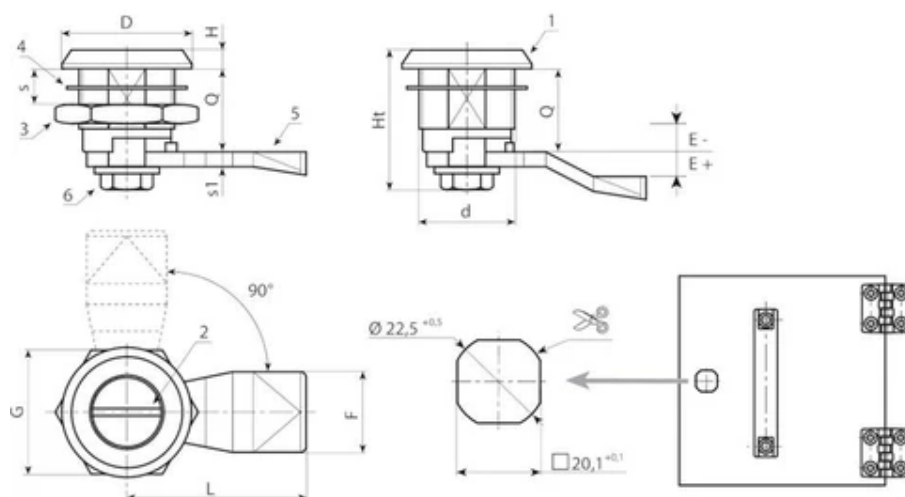

Version J117-01: malet sort.

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J11722.Z00E-4X4501	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X4501	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X4501	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X4501	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X4501	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X4501	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X4501	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X4501	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E12X4501	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

Version J117-L: forkromet.

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J11722.Z00E-4X45L	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X45L	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X45L	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X45L	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X45L	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X45L	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X45L	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X45L	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J11722.Z00E12X45L	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-