

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK LYNINDKOBLING OG MED KÆRV TIL SKRUETRÆKKER

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus på 20mm med deformerbare vinger, til trykmontering på metalplader. I forstærket polyamid PA6.6. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med kærvt til skruetrækker, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (4) Gevinskærende fæsteskrue 4,2x10 med krydsskåret hoved i stål.

Overflade:

- (1-2) Satineret.
- (3-4) Glat.

Farve:

- (1-2) Sort (RAL 9011).
- (3-4) Standardforzinkning.


Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.



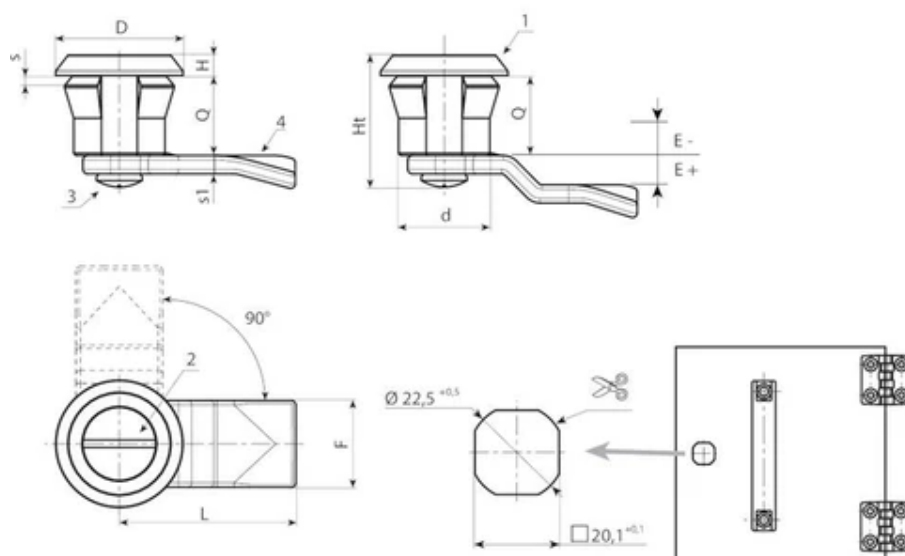

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-