

## 11

## RIFLET DREJEKNAP MED INDIKATOR

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

### Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Monterbar indikator:

Tyngdekraftindikator model K650050. Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger i beskrivelsen af artikel K650.

### OBS:

Angiv følgende oplysninger i bestillingsfasen og vælg det relevante bogstav, der skal indgå i koden:

Rotationsretning

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret. A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Udvekslingsforhold to tilsvarende skala:

Vælg det rette udvekslingsforhold ved at beslutte hvilket nummer den store sorte viser skal vise, når drejeknappen har udført en komplet rotation. Den gradinddelte skala vil stå i forhold til det valgte forhold. Et forhold på 12 vil have en skala, der spænder fra 0 til 12.

### Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

### Fastspænding:

Drejeknappen fastspændes på akslen vha. det radiale gevindskårne hul (d2). (Stiften medfølger ikke).

### Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.


### Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070



d3=87,4 --> K650080 o K660080

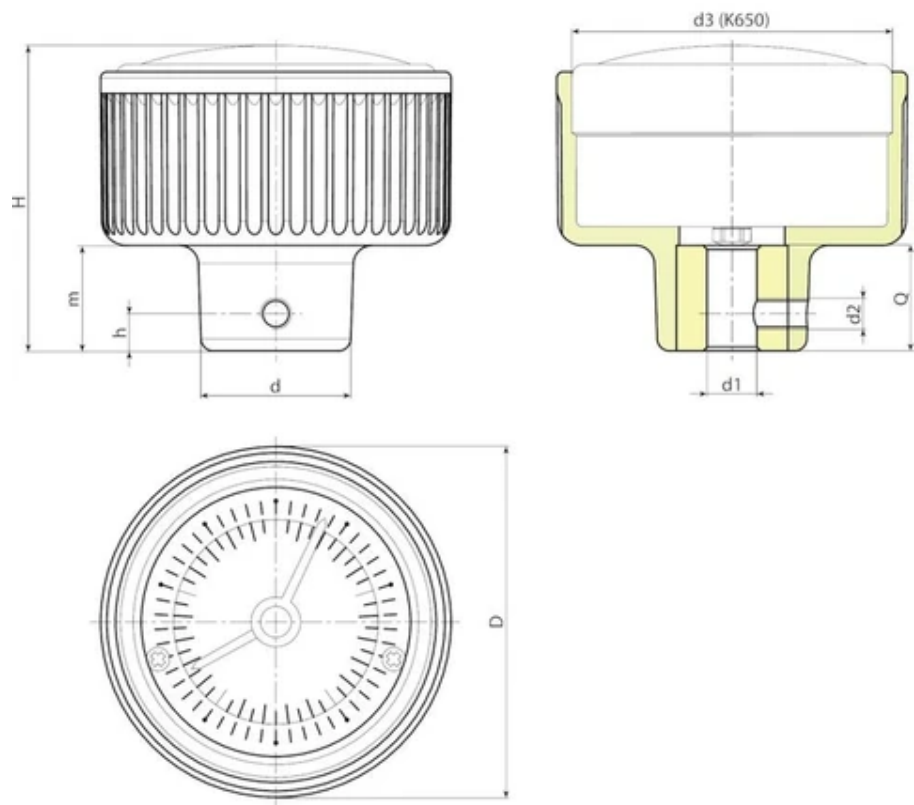

| Kode | art.              | D  | d  | H  | h | m  | d3   | d2 | d1 H10 | dm | Q  | Weight (g) |
|------|-------------------|----|----|----|---|----|------|----|--------|----|----|------------|
| -    | K150057.TD0801... | 57 | 24 | 50 | 6 | 17 | 52,4 | M5 | 8      | 12 | 16 | 105        |
| -    | K150057.TD1001... | 57 | 24 | 50 | 6 | 17 | 52,4 | M5 | 10     | 12 | 16 | 104        |
| -    | K150057.TD1201... | 57 | 24 | 50 | 6 | 17 | 52,4 | M5 | 12     | 12 | 16 | 103        |
| -    | K150072.TD0801... | 72 | 28 | 56 | 6 | 21 | 66,8 | M5 | 8      | 12 | 20 | 165        |
| -    | K150072.TD1001... | 72 | 28 | 56 | 6 | 21 | 66,8 | M5 | 10     | 12 | 20 | 163        |
| -    | K150072.TD1201... | 72 | 28 | 56 | 6 | 21 | 66,8 | M5 | 12     | 12 | 20 | 161        |
| -    | K150094.TD1001... | 94 | 36 | 60 | 6 | 24 | 87,4 | M5 | 10     | 15 | 24 | 376        |
| -    | K150094.TD1201... | 94 | 36 | 60 | 6 | 24 | 87,4 | M5 | 12     | 15 | 24 | 373        |
| -    | K150094.TD1401... | 94 | 36 | 60 | 6 | 24 | 87,4 | M5 | 14     | 15 | 24 | 370        |