

TÆLLERBLOK MED 3 CIFRE

Blocchetti numeratori ed accessori

Materialer:

(1-2) Tællerhus:

Forstærket polyamid med glasfiber.olie- og fedtbestandig.

(3) Fæstestift:

K600: Stål C45

K600CIN: Rustfrit stål (AISI 304).

(4) Bøsning til forbindelse med aksel:

K600: Automatstål.

K600CIN: Rustfrit stål (AISI 303).

(5) Rude:

Polymetylmetylacrylat (PMMA).

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Polyamid.

Overflade:

(1-2-6) Glat.

(4) Glat drejet finish.

(5) Glat, med lettet læsning.

Farve:

(1) Låg på hus:

Sort (RAL 9011 kod. 01)

(2) Hus:

K600: Sort (RAL 9011 kod. 01).

K602: Orange (RAL 2004 kod. 02).

K603: Grå (RAL 7035 kod. 13).

(3) Fæstestift:

K600: Poleret.

K600CIN: Naturlig.

(4) Forbindelsesbøsning

K600: Poleret.

K600CIN: Naturlig.

(5) Rude:

Gennemsigtig.

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Sort ringmøtrik med hvide tal.

Tal på ringmøtrikker:

Hvidt tampontryk. Tegnhøjde cirka 4 mm.

Reduktionsforhold (GR):

Reduktionsforholdet fastsætter hvilket nummer, der skal vises på tælleren, efter en fuld omdrejning (360°). Hvis man for eksempel vælger et reduktionsforhold på 15, til tallet 015 blive vist i ruden



efter en omdrejning. Decimalens position hjælper til med at udvide målet; ved valg af et decimaltal bliver 015 nemlig til 01,5.

Aflæsnings- / monteringsposition (PL):

Tællerblokken kan placeres på anvendelsesstedet i fire forskellige positioner. I bedes vælge den, der passer bedst til jeres anvendelse:

P1 = Lodret med tal i øvre afsnit,

P2 = Lodret med tal i lodret væg.

P3 = Vandret med tal i skrå væg,

P4 = Vandret med tal i lodret væg.

Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Decimalpunkt (PD):

Tællerblokken kan også vælges med decimalpunkt. Da der står tre tal til rådighed, står decimalpositionen i dette tilfælde således til rådighed:

PD = 0 - ingen anført decimal (000)

PD = 1 - en anført decimal (00.0)

PD = 2 - to anførte decimaler (0.00)

Pakning på bunden af huset:


Hver tæller leveres med en sort pakning af ekspanderet polyurethan på bunden af huset. Bestil koden K607033 ved behov for flere.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan der leveres en reduktionsbøsning K605 af poleret stål til akslens hul: disponible diametre: 06 - 07 - 08.

Den rotationsblokerende låsestift med kompensation af spillerum kan leveres på forespørgsel.



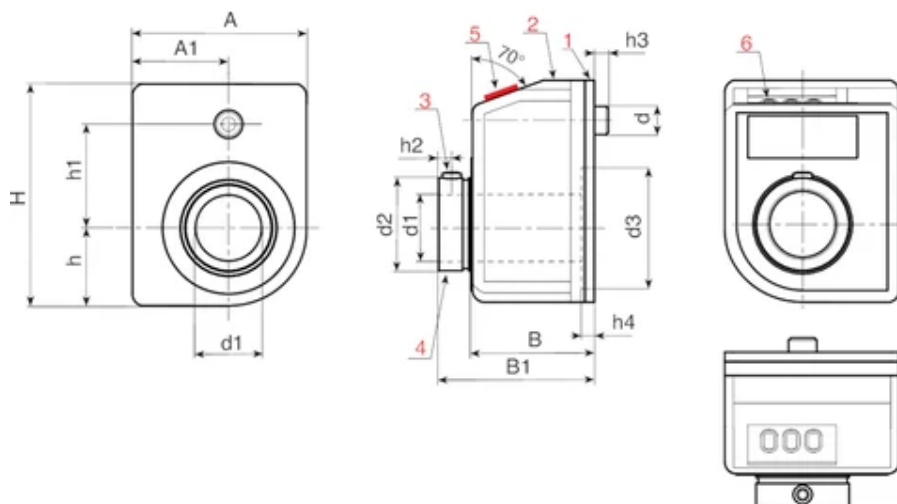

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	A1	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K600033.TD10.....	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K600033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

art.	H	DP	Weight (g)
K600033.TD10.....	33	0-1-2	20
K602033.TD10.....	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....	33	0-1-2	20
K600033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20

art.	H	DP	Weight (g)
K602033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20