

TÆLLERBLOK MED 4 CIFRE OG STYREKRAVE

Blocchetti numeratori ed accessori

Materialer:

(1) Krave:

Forstærket polyamid med glasfiber. Olie- og fedtbestandig.

(5) Blok

Polyamid og PMMA.

Bøsning til forbindelse med aksel:

Automatstål.

(2-3) Fæstestift:

Stål C40.

Overflade:

(1-4) Satineret.

(5) Glat.

Farve:

(1) Krave:

Sort (RAL 9011 kod. 01).

(5) Blok

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Grå (RAL 7035 kod. 13).

(2-3) Fæstestift:

Poleret.

Bøsning til forbindelse med aksel:

Poleret.

(4) Prop:

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Grå (RAL 7035 kod. 13).

Fæstesystem:

(2) DIN 914 stift til fastgørelse af tællerblokkens bøsning på anvendelsens aksel.

(2) DIN 914 stift til fastgørelse af kraven på anvendelsens aksel.

OBS:

Blokken og kraven fastspændes ikke på hinanden. Først fastspændes tælleren på akslen vha. stiften (2); derefter monteres kraven på samme aksel vha. stiften (3).

Indsatser:

Bøsning med passerende hul af forzinket stål, (hultolerance H10) med samme diameter som tællerens bøsning.




Tællerblokkens egenskaber:

Indhent venligst oplysninger om tællerblokkens tekniske egenskaber i beskrivelsen af artikel K610.

Særlige forespørgsler

Kun for tællerblokken.

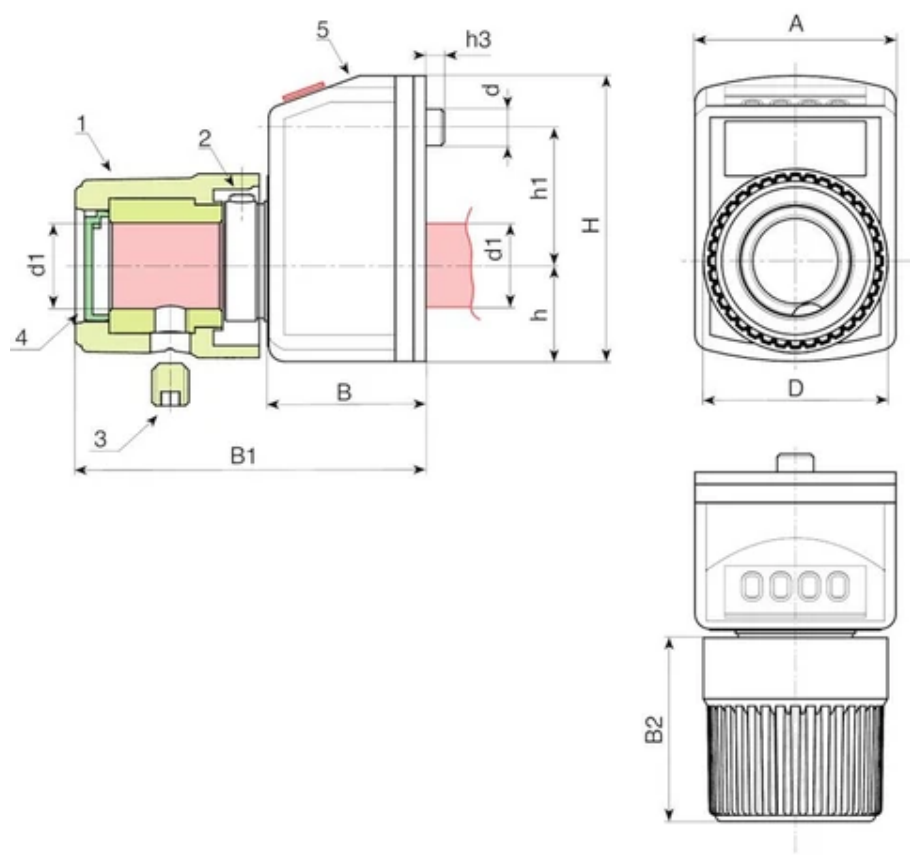

Kode	art.	A	H	B	B1	B2	h	h1	h3	D	d	d1	H10	Weight (g)
-	ART_K617047.TD140102.....	33	47	24	55	32	16,5	22	5	30	6	14		130