

TÆLLERBLOK MED 5 CIFRE - UDVIDET AKSELHUL

Blocchetti numeratori ed accessori

Materialer:

(1-2) Tællerhus:

Forstærket polyamid med glasfiber. Olie- og fedtbestandig.

(3) Fæstestift:

K630: Stål C45

K630CIN: Rustfrit stål (AISI 304).

(4) Bøsning til forbindelse med aksel:

K630: Automatstål.

K630CIN: Rustfrit stål (AISI 303).

(5) Rude:

Polymetylmetylacrylat (PMMA).

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Polyamid.

Overflade:

(1-2-6) Liscia

(4) Glat drejet finish.

(5) Glat, med lettet læsning.

Farve:

(1) Låg på hus:

Sort (RAL 9011 kod. 01)

(2) Hus:

K630: Sort (RAL 9011 kod. 01).

K632: Orange (RAL 2004 kod. 02).

(3) Fæstestift:

K630: Poleret.

K630CIN: Naturlig.

(4) Forbindelsesbøsning

K630: Poleret.

K630CIN: Naturlig.

(5) Rude:

Gennemsigtig.

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Sort ringmøtrik med hvide tal.



Tal på ringmøtrikker:

Hvidt tampontryk. Tegnhøjde cirka 7 mm.

Reduktionsforhold (GR):

Reduktionsforholdet fastsætter hvilket nummer, der skal vises på tælleren, efter en fuld omdrejning (360°). Hvis man for eksempel vælger et reduktionsforhold på 15, til tallet 015 blive vist i ruden efter en omdrejning. Decimalens position hjælper til med at udvide målet; ved valg af et decimaltal bliver 015 nemlig til 01,5.

Aflæsnings- / monteringsposition (PL):

Tællerblokken kan placeres på anvendelsesstedet i fire forskellige positioner. I bedes vælge den, der passer bedst til jeres anvendelse:

P1 = Lodret med tal i øvre afsnit,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vandret med tal i lodret væg.

Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Decimalpunkt (PD):

Tællerblokken kan også vælges med decimalpunkt. Da der står tre tal til rådighed, står decimalpositionen i dette tilfælde således til rådighed:

PD = 0 - ingen anført decimal (00000)

PD = 1 - en anført decimal (0000,0)

PD = 2 - to anførte decimaler (000,00)

PD = 3 - tre anførte decimaler (00,000)

PD = 4 - fire anførte decimaler (0,0000)


Pakning på bunden af huset:

Hver tæller leveres med en sort pakning af ekspanderet polyurethan på bunden af huset. Bestil koden K607075 ved behov for flere.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan der leveres en reduktionsbøsning K605 af poleret stål til akslens hul: disponible diametre: 25.

Den rotationsblokerende låsestift med compensation af spillerum kan leveres på forespørgsel.

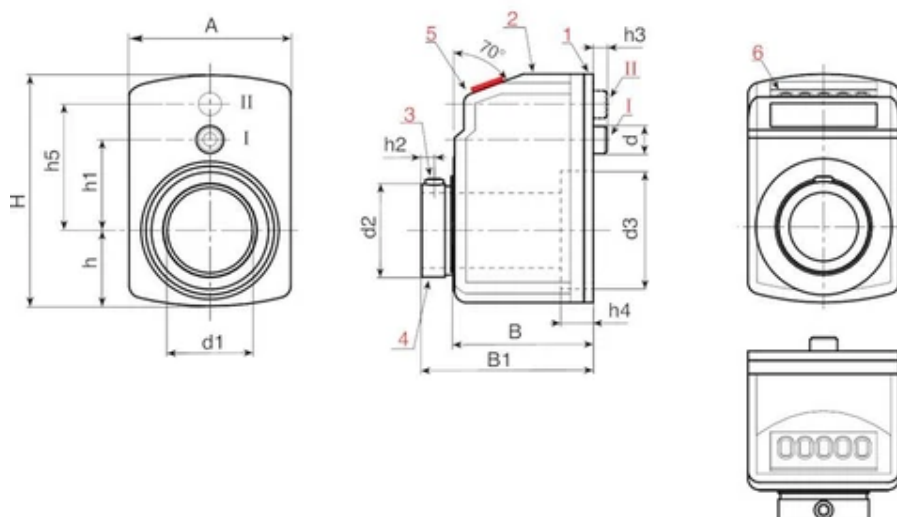

Opzioni da specificare in fase di ordinazione: (GR-SR-PL-PD) (1/2)

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
------	---	---	---	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----	-------	----	----	----

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1: for en tællerblok med 5 cifre (K630075) og en aksel på 30 mm (d1), - orange farvet (K632), - med reduktionsforhold (GR) 50, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P2, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således: K632075.TD30050OP24.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 5 cifre (K630075) og en aksel på 30 mm (d1) af rustfrit stål, - sortfarvet (K630), - med reduktionsforhold (GR) 15/75, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P3, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således: K632075.TD301575AP34CIN.

art.	H	PD	Weight (g)
------	---	----	------------

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1: for en tællerblok med 5 cifre (K630075) og en aksel på 30 mm (d1), - orange farvet (K632), - med reduktionsforhold (GR) 50, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P2, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således: K632075.TD30050OP24.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 5 cifre (K630075) og en aksel på 30 mm (d1) af rustfrit stål, - sortfarvet (K630), - med reduktionsforhold (GR) 15/75, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P3, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således: K632075.TD301575AP34CIN.

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K630075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O - A	P1-P2 - P3-P4

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K632075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K630075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

art.	H	PD	Weight (g)
K630075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K630075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100