

MASSIVT STYREHÅNDHJUL MED INDIKATORSÆDE MED DREJELIGT HÅNDTAG OG BLOKERINGSGREB

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Monterbar indikator:

Brug tyngdekraftsindikatorer model serie K650 eller K660. Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren og den tilsvarende fæstestift d7 skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger om indikatorerne på siderne vedrørende artikel K650 og K660.

(*) Med adapteren KS08050.T01 kan man montere indikatoren K650050.

Sideindsats:

Bøsning af messing med gennemgående gevindskåret hul.

Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag art. M144.

Håndhjul til fastspænding:

Cylindrisk håndhjul G793-36 med gevindskåret bolt.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Indikator, der skal bestilles separat.




På forespørgsel og i funktion af antal kan indikatorens sæde ændres.

Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 o K660080

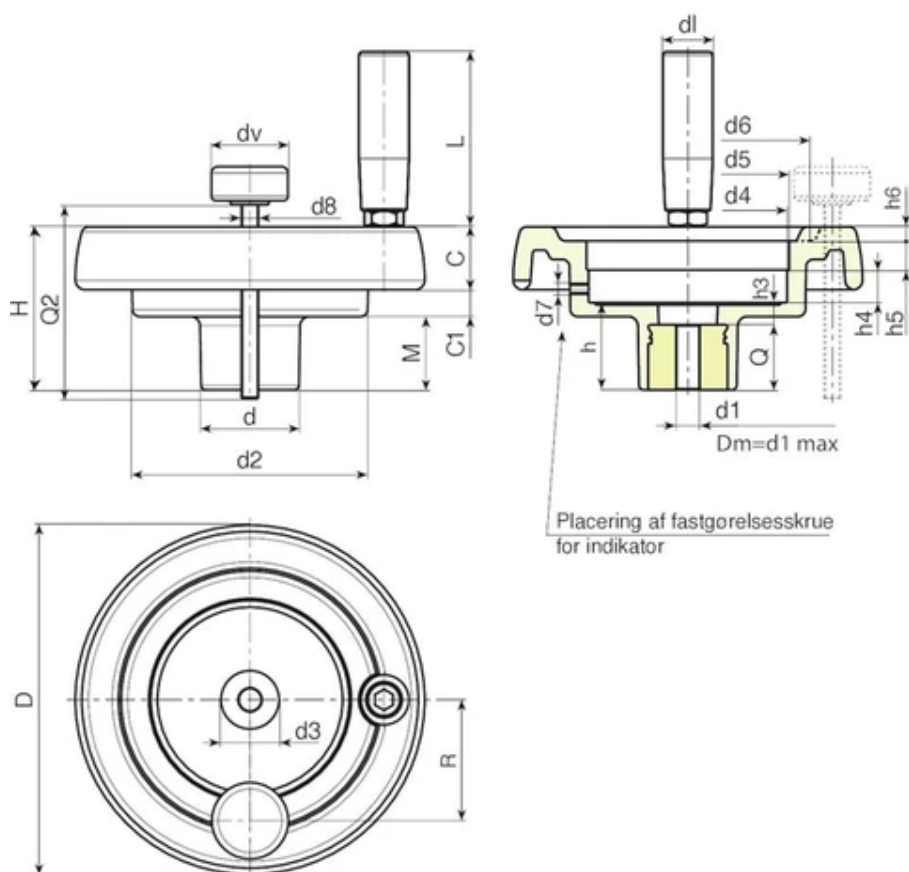

Kode	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	87.5	23,5	13,5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Q2 = På forespørgsel.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

Kode	art.	h6	R	d8	dl	L	Dm	d1	Q	Weight (g)
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	5	54	M8	21	65	20	6.8	24	426
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	6.5	57	M8	23	76	20	6.8	28	555
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	8	60	M8	25	86	20	6.8	28	782
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	10	74	M8	25	86	22	6.8	23	950

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Q2 = På forespørgsel.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)