

RIFLET KRAVE FABRIKSFORBEREDT TIL INDIKATOR K650-50

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Monterbar indikator:

Tyngdekraftindikator model K650050. Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger i beskrivelsen af artikel K650.

Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Fastspænding:

Drejeknappen fastspændes på akslen vha. det radiale gevindskårne hul (d4). (Stiften medfølger ikke).

Fastspænding af indikatoren:

Fastspænd indikatoren ved hjælp af gevindskåret M4 stift (medfølger ikke), der skal sættes i det d6 hul.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

På forespørgsel kan kraven leveres med grå flange. Produktet tildeles koden: K96178.TD080116.



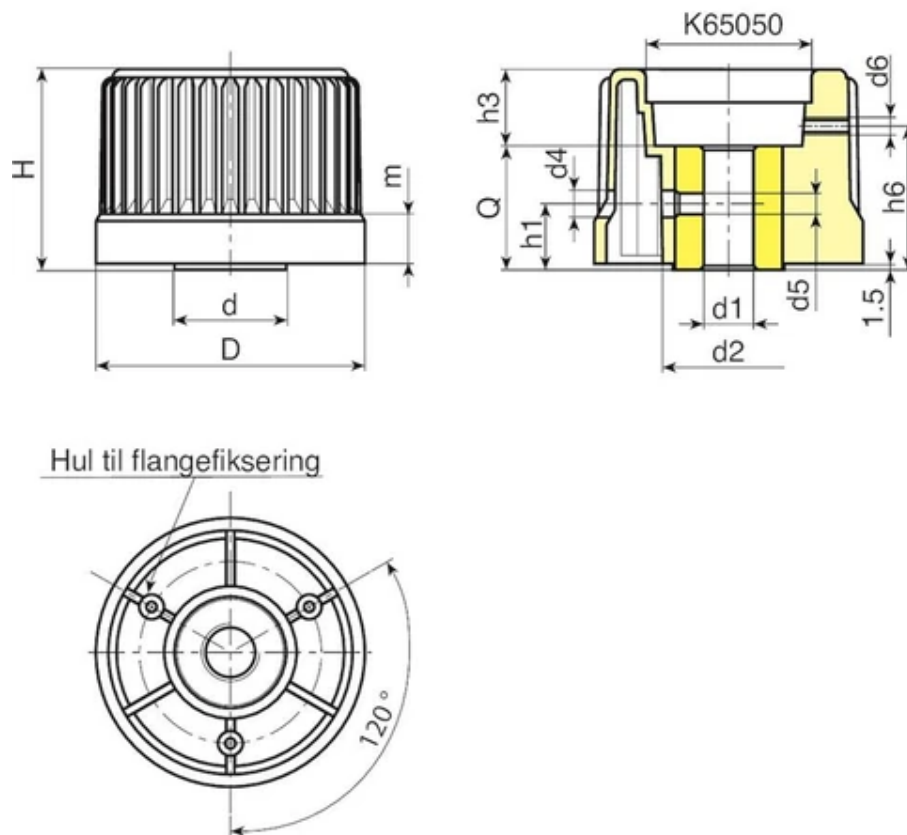

Kode	art.	D	H	m	d	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h6	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
K96078.0002	K96078.TD0801	78	56	15	31	36	6.5	M6	M4	18	24	38.5	18	8	32	230

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).