

INDEKSERET KRAVE AF RUSTFRIT STÅL OG MED HÅNDTAG

Manicotti in metallo

Funzionamento:

Materiale:

5. Håndtag af forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig (M138).
1. Fæsteprop af rustfrit stål (AISI 303) med sæde til unbrakonøgle.
2. Drejet kravekrop af rustfrit stål (AISI 303), med fortanding og 60 positioner (6° pr. indeksenhed).
3. Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
4. Fastspændingsbund af rustfrit stål (AISI 303) med blokerende fortanding med 60 tænder.
6. Låsering af rustfrit stål (AISI 420) DIN 471.
7. Drejet håndtagsskaft af rustfrit stål (AISI 303).
8. Bøsning med hul og kilenot til sammenkobling med akslen, drejet i rustfrit stål (AISI 303) og bevægelsesfortanding med 60 tænder.

Overflade:

5. Satineret.
- 1-2-4-7-8. Drejet med lav ruhed.

Farve:

5. Sort (RAL 9011).
- 1-2-4-7-8. Naturlig.

Fastspænding på maskinen:


Først og fremmest skal kraven demonteres, ved at skrue proppen (1) af og fjerne fjederen og kravekroppen. Herefter skal bunden (4) spændes fast på redskabet med tre M5 skruer med undersænket hoved UNI 5933 (medfølger ikke), efter først at have sat akslen i hullet d1 og derefter indsat tungestykket. Derefter genmonteres kravekroppen (2), fjederen (3) og helheden strammes fast med proppen (1).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan kraven fremstilles af andre materialer.

På forespørgsel og i funktion af antal kan der graves en gradinddelt skala på den cylindriske del af kravekroppen.



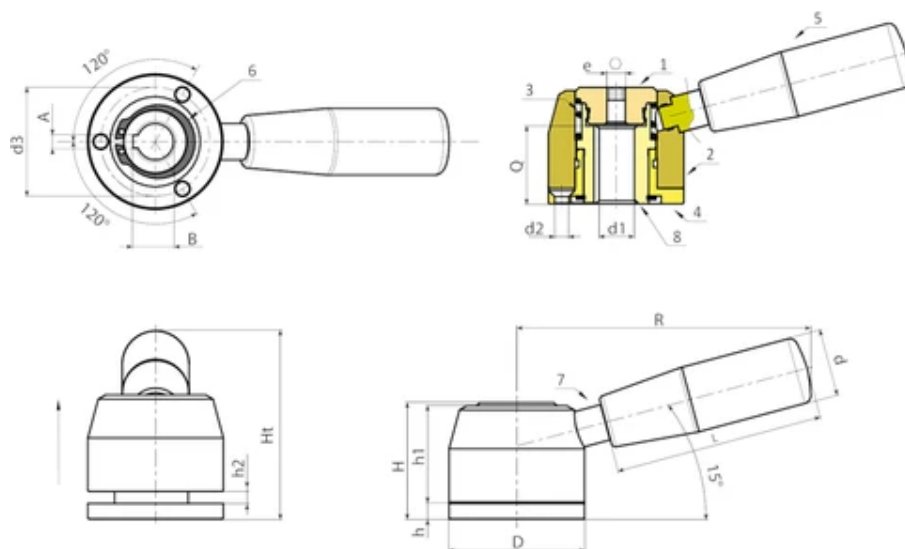

Kode	Art.	D	H	Ht	h	h1	h2	R	d	L	d2	e	d3	A H9	B	d1 H7	Q
N29052.0001	N29052.IND14CIN	52	44	75	6	37,5	5	112	26	79	5,5	6	41.8	5	15.5	14	30

Kode	Art.	Weight (g)
N29052.0001	N29052.IND14CIN	680