

14

## FIRSTJERNEKRAVE MED BØSNING MED GLAT HUL

Manicotti lobati

**Materialer:**

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

**Overflade:**

Satineret.

**Farve:**

Sort (RAL 9011).


**Indsatser:**

Bøsning med blindt glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

**Andre muligheder:**

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

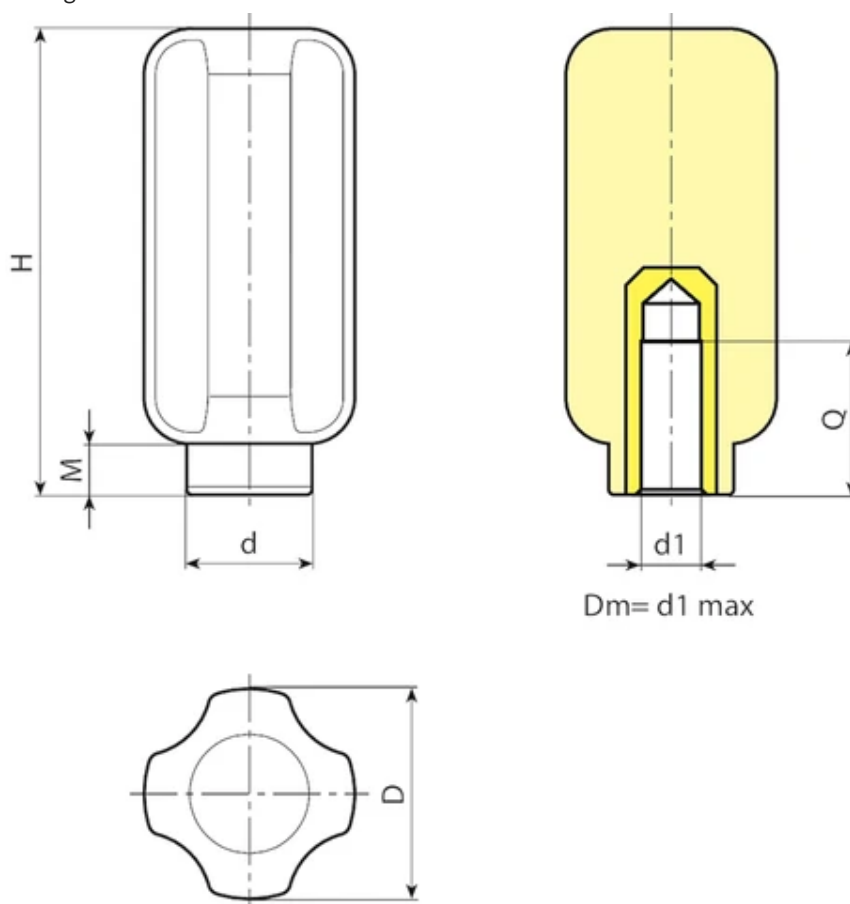

| Kode        | Art.          | D  | H  | M | d  | Dm | d1 H10 | Q  | Weight (g) |
|-------------|---------------|----|----|---|----|----|--------|----|------------|
| N77738.0001 | N77738.TD0801 | 37 | 81 | 9 | 22 | 12 | 8      | 19 | 108        |

| Kode        | Art.          | D  | H  | M | d  | Dm | d1 H10 | Q  | Weight (g) |
|-------------|---------------|----|----|---|----|----|--------|----|------------|
| N77738.0003 | N77738.TD1201 | 37 | 81 | 9 | 22 | 12 | 12     | 19 | 130        |

OBS: Ved bestilling af mindst 100 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset diameter i tolerance H10.

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).