

15

UNIVERSAL-HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET TAP TIL MONTERING AF LIGE DØR

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.
Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Ingen.

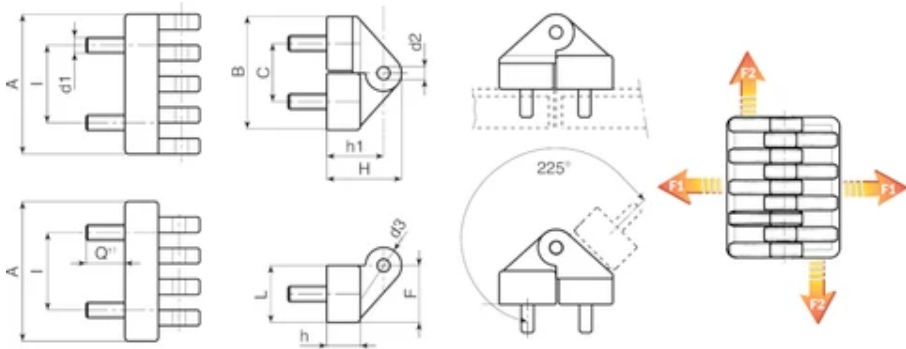

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45130.0001	O45130.TM05X1001	15	18	30	35	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45154.0001	O45154.TM06X1501	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670
O45178.0001	O45178.TM08X2001	42	31	78	61	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830