

HÆNGSEL MED REGULERBAR FRIKTION OG GENNEMGÅENDE HUL

Cerniere con frizione/blocco

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(4) Tap af forzinket stål.

(1) Friktionsstilleskrue af rustfrit stål (AISI 304).

(2) Møtrik til stilleskrue af rustfrit stål (AISI 304).

(3) Prop til dækning af drejetap af PA6.

Hul:

Gennemgående hul udført via stansning af plastikket, til fæsteskrue (O460032=M04 O460047=M06).

Regulering af friktion:

Brug en skruetrækker og indvirk på stilleskruen (1), for at varierer friktionskraften til højst:


O460032: 0.8 Nm.

O460047: 4 Nm.

Andre muligheder:

Ingen.



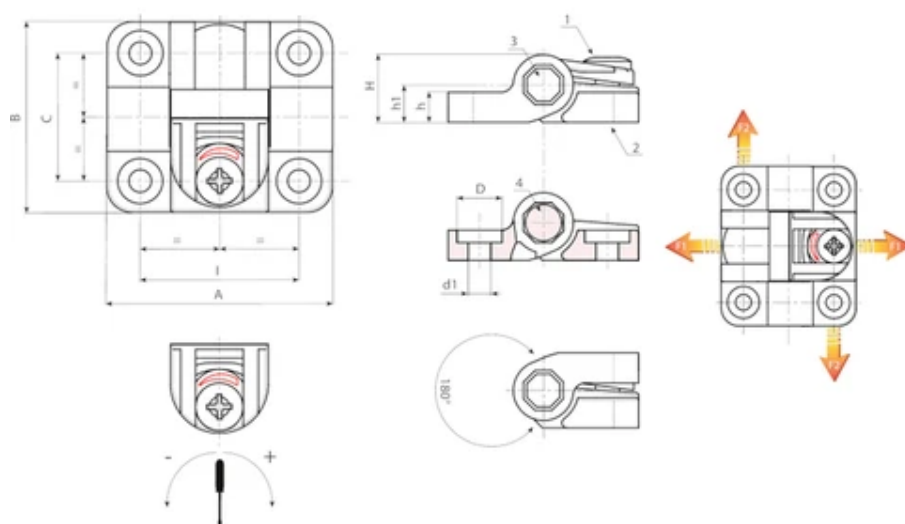

Kode	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250