

15

AFTAGELIGT FLADT HÆNGSEL AF ZAMAK MED GEVINDSKÅRET BOLT

Cerniere in zama

Materialer:

(1) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Glat.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.

Indsatser:

(2) Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).

(4) Skilleskive, indsat imellem de to hængseldele, af rustfrit stål (AISI 304).


Montering:

Hængslet kan leveres med montering på døre med åbning i højre side (DX/RH - føj bogstavet D til slutningen af koden); eller med åbning i venstre side (SX/LH - føj bogstavet S til slutningen af koden).

Andre muligheder:

Ingen.



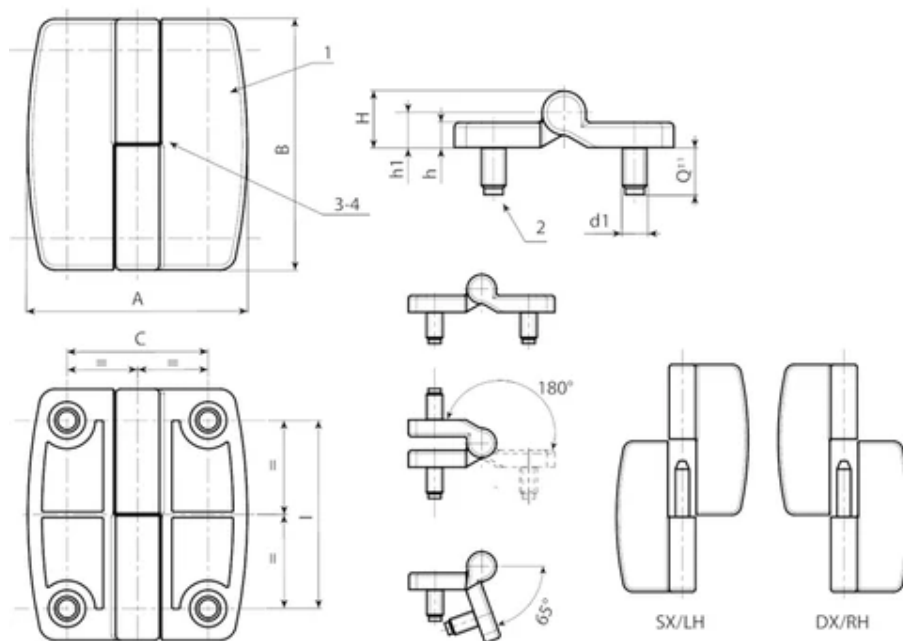

Sortmalet version, kode 01, sluttende på S for venstre-version - sluttende på D for åbning i højre side.

Kode	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Weight (g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Forzinket version, kode Z, sluttende på S for venstre-version - sluttende på D for åbning i højre side.

Kode	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Weight (g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281