

16

STØTTEFOD MED DREJELIG GEVINDSKÅRET TAP
Piedi con stelo girevole


Materialer:
Polyætylen med høj densitet.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL 9011).

Indsatser:
Drejelig gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder (minimumsmængde 10.000 stk.).

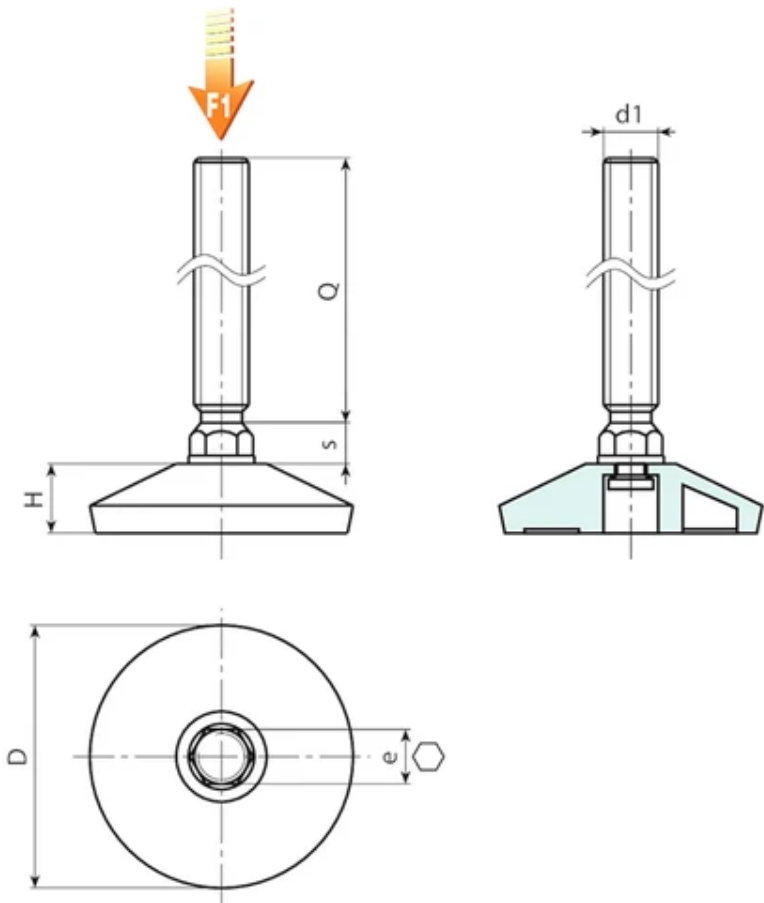

Kode	Art.	D	H	e	s	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (N)
P20140.0001	P20140.TM10X2501	37	11.5	10	6	M10	25	28	2000
P20150.0001	P20150.TM10X3001	48.5	12.5	10	6	M10	30	35	2000
P20150.0002	P20150.TM12X3501	49	13	12	6	M12	34	48	2000

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.