

## 16 STØTTEFOD MED DREJELIG GEVINDSKÅRET TAP Piedi con stelo girevole

### Materialer:

Polyætylen med høj densitet.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:


Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

Drejelig gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

### Andre muligheder:

Ingen.

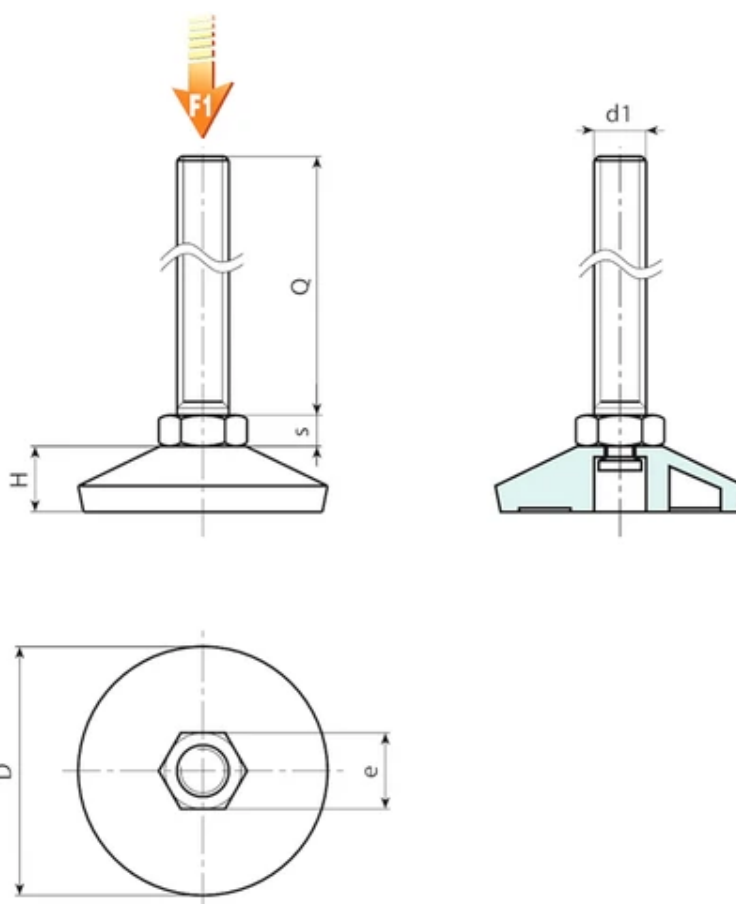

| Kode        | Art.             | D  | H    | e  | s   | d1 6g | Q  | Weight (g) | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|------|----|-----|-------|----|------------|--------|
| P20340.0001 | P20340.TM10X4001 | 37 | 11.5 | 17 | 6.5 | M10   | 40 | 39         | 2000   |
| P20340.0003 | P20340.TM10X6001 | 37 | 11.5 | 17 | 6.5 | M10   | 60 | 49         | 2000   |
| P20350.0001 | P20350.TM10X4001 | 49 | 13   | 17 | 6.5 | M10   | 40 | 44         | 2000   |
| P20350.0002 | P20350.TM10X6001 | 49 | 13   | 17 | 6.5 | M10   | 60 | 54         | 2000   |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.