

16

STØTTEFOD I HELSTØBT STÅL MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B OG KUGLE 12.5 OG SKRIDSIKRING

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materialer:

P542:

Fodens bund, af drejet automatstål.

P542CIN:

Fodens bund, af drejet rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

P542:

Blå standardforzinkning.

P542CIN:

Naturlig.

Indsatser:

P542:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P542CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Skaftfastspænding:

Uaftageligt skaft. Kuglen kan ikke tages ud, for sædets kant er blevet presset sammen.

Skridsikker bund:


Skridsikker bund af termoplastisk gummi TPV på 75 Shore, med sort farve RAL 9011.

Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



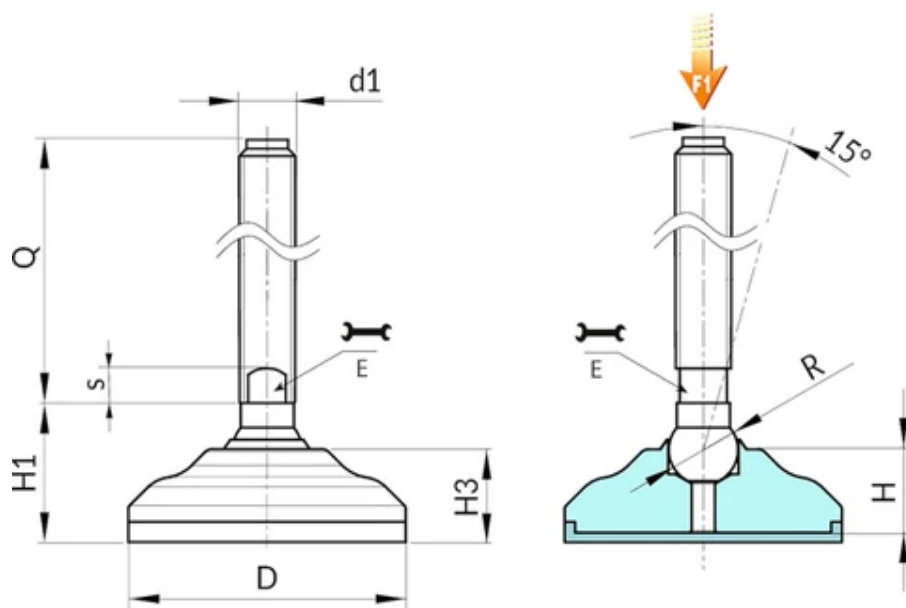

Version P542: Støttefod af forzinket stål med skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 12.5 - med skridsikring i TPV

Kode	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P54260.0008	P54260.VZM16X50	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.0009	P54260.VZM16X70	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.0010	P54260.VZM16X90	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0011	P54260.VZM16X110	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0012	P54260.VZM16X130	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0013	P54260.VZM16X150	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0014	P54260.VZM16X170	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P542CIN: Fod af rustfrit stål - med skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 12.5 - skridsikring i TPV

Kode	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P54260.0001	P54260.INM16X50CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
P54260.0002	P54260.INM16X70CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
P54260.0003	P54260.INM16X90CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0004	P54260.INM16X110CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0005	P54260.INM16X130CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0006	P54260.INM16X150CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0007	P54260.INM16X170CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.