

16

STØTTEFOD I HELSTØBT STÅL MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A OG KUGLE 24 OG SKRIDSIKRING

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materialer:

P544:

Fodens bund, af drejet automatstål.

P544CIN:

Fodens bund, af drejet rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

P544:

Blå standardforzinkning.

P544CIN:

Naturlig.

Indsatser:

P544:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 24) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P544CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 24) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Skaftfastspænding:

Uaftageligt skaft. Kuglen kan ikke tages ud, for sædets kant er blevet presset sammen.

Skridsikker bund:


Skridsikker bund af termoplastisk gummi TPV på 75 Shore, med sort farve RAL 9011.

Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



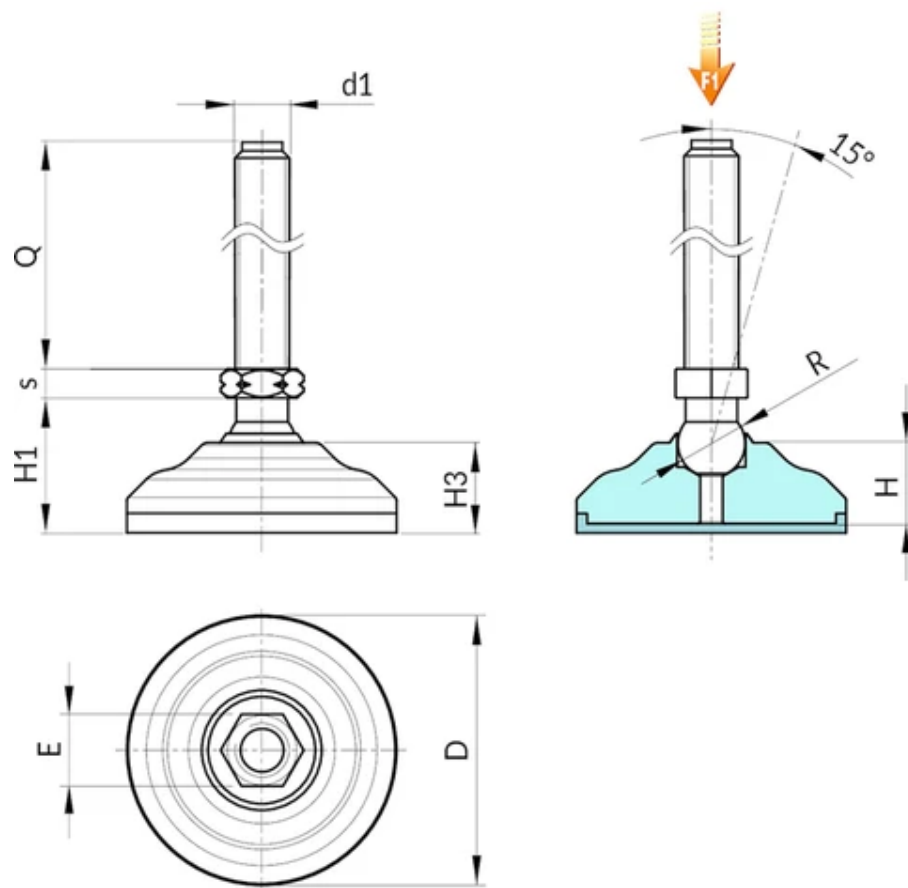

Version P544: Støttefod af forzinket stål med skafttype A (med sekskant) og kugle 24 - med skridsikring i TPV

Kode	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1[(kN)]
P54460.0011	P54460.VZM16X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0012	P54460.VZM16X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0013	P54460.VZM16X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0014	P54460.VZM16X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0015	P54460.VZM16X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60
P54460.0016	P54460.VZM20X090	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	90
P54460.0017	P54460.VZM20X110	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	90
P54460.0018	P54460.VZM20X130	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	90
P54460.0019	P54460.VZM20X150	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	90
P54460.0020	P54460.VZM20X170	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	90

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P544CIN: Støttefod af rustfrit stål - med skafttype A (med sekskant) og kugle 24 - med skridsikring i TPV

Kode	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1_(kN)
P54460.0001	P54460.INM16X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	90	-	60
P54460.0002	P54460.INM16X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	110	-	60
P54460.0003	P54460.INM16X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	130	-	60
P54460.0004	P54460.INM16X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	150	-	60
P54460.0005	P54460.INM16X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M16	170	-	60

Kode	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1_(kN)
P54460.0006	P54460.INM20X090CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	90	-	60
P54460.0007	P54460.INM20X110CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	110	-	60
P54460.0008	P54460.INM20X130CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	130	-	60
P54460.0009	P54460.INM20X150CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	150	-	60
P54460.0010	P54460.INM20X170CIN	60	20	32	22,5	24	10	24	M20	170	-	60

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.