


P701



PA6
+G.F.

SBS

RoHS
COMPLIANT

16

STØTTEFOD MED SIDEFASTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12,4 OG SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P701:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P701CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011. Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Fastspænding til gulvet:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



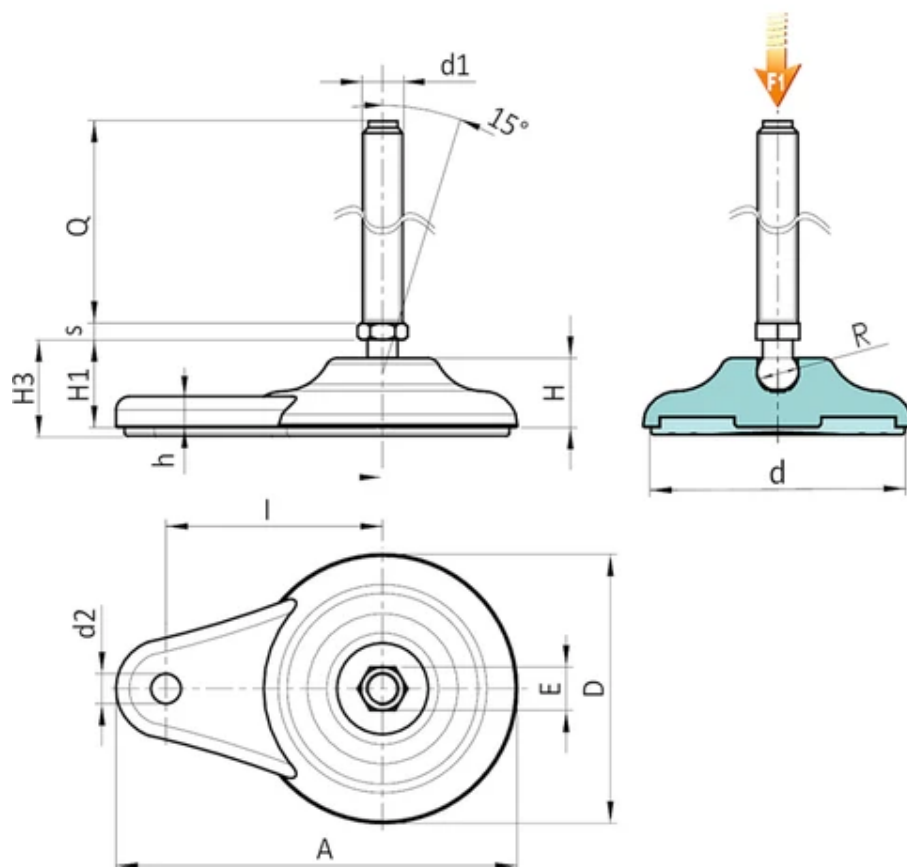

Version P701: Støttefod med sidefastspænding, skafttype A (med sekskant) og kugle 12,5 - med skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P701080.0015	P701080.TM08X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45	72	10
P701080.0016	P701080.TM08X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	70	79	10
P701080.0001	P701080.TM10X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45	97	10
P701080.0003	P701080.TM10X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	70	109	10
P701080.0005	P701080.TM10X10001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	100	146	10
P701080.0007	P701080.TM12X4501	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45	107	10
P701080.0009	P701080.TM12X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	70	124	10
P701080.0012	P701080.TM12X10001	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	100	168	10

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P701080.TM08X..01	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45-70	72-79	10
P701080.TM10X..01	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45-70-100	97-109-146	10
P701080.TM12X..01	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45-70-100	107-124-168	10

Version P701CIN: Fod med sidefastspænding, skafttype A - rustfrit stål - (med sekskant) og kugle 12,5 - skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P701080.0017	P701080.TM08X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45	72	10
P701080.0018	P701080.TM08X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	70	79	10
P701080.0002	P701080.TM10X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45	97	10

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P701080.0004	P701080.TM10X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	70	109	10
P701080.0008	P701080.TM12X4501CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45	107	10
P701080.0010	P701080.TM12X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	70	124	10
P701080.0013	P701080.TM12X10001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	100	168	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P701080.TM08X..01CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M8	45-70	72-79	10
P701080.TM10X..01CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M10	45-70	97-109	10
P701080.TM12X..01CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	5	9	70	12.5	M12	45-70-100	107-124-168	10