

16

STØTTEFOD MED SIDEFASTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STÅL OG MED KUGLE 12.4 OG SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P705:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P705CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,5) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011. Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Fastspænding til gulvet:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



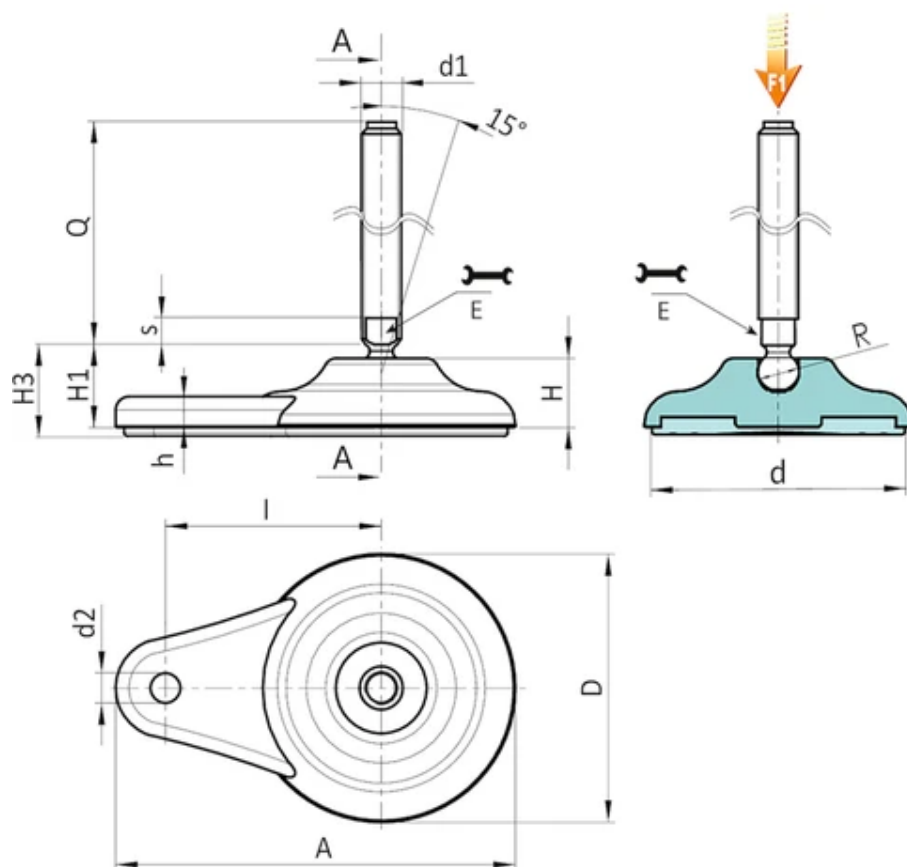

Version P705: Støttefod med sidefastspænding, skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 12,5 - med skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P705080.0001	P705080.TM16X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	70	179	10
P705080.0002	P705080.TM16X9001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	90	205	10
P705080.0003	P705080.TM16X11001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	110	231	10
P705080.0005	P705080.TM16X13001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	130	257	10
P705080.0007	P705080.TM16X15001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	150	283	10
P705080.0009	P705080.TM16X17001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	170	309	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P705CIN: Fod med sidefastspænding, skafttype B - rustfrit stål - (fræset nøglesæde) og kugle 12,5 - skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P705080.0004	P705080.TM16X11001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	110	231	10
P705080.0006	P705080.TM16X13001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	130	257	10
P705080.0008	P705080.TM16X15001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	150	283	10
P705080.0010	P705080.TM16X17001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	170	309	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.