

16

STØTTEFOD MED SIDEFESTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STÅL OG MED KUGLE 15 OG SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P707:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 15) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P707CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle R.15) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011. Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Fastspænding til gulvet:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



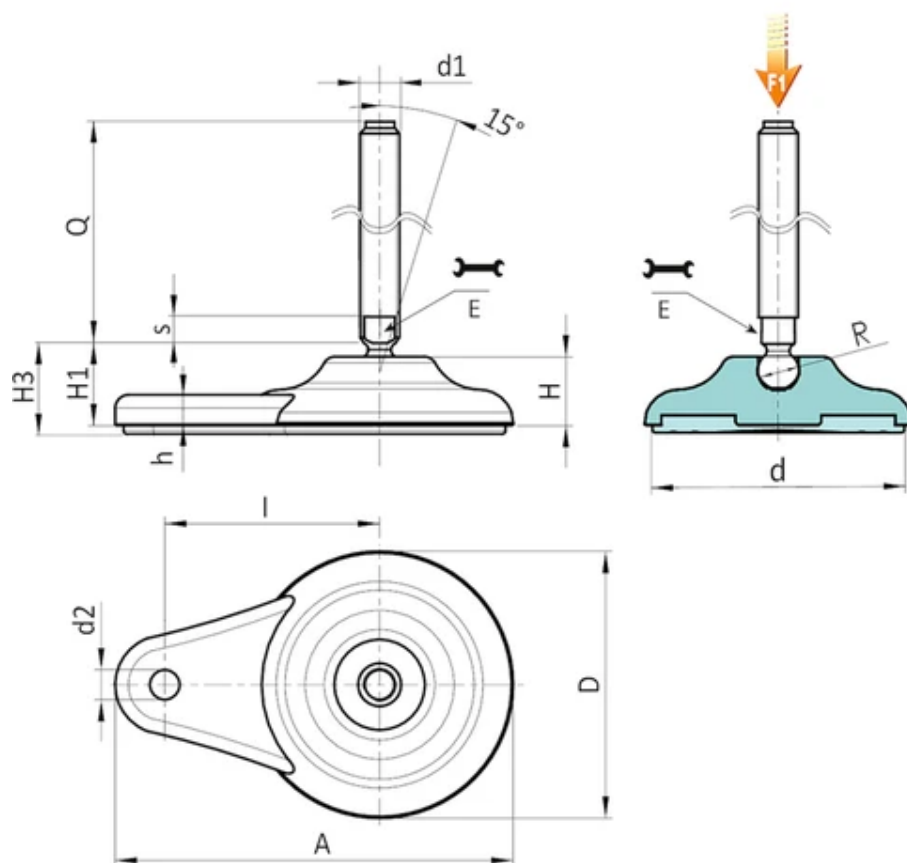

Version P707: Støttefod med sidefastspænding, skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 15 - med skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P707080.0001	P707080.TM20X5001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	50	222	17	
P707080.0002	P707080.TM20X7001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	70	254	17	
P707080.0004	P707080.TM20X9001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	90	286	17	
P707080.0006	P707080.TM20X11001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	110	318	17	
P707080.0007	P707080.TM20X13001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	130	350	17	
P707080.0009	P707080.TM20X15001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	150	385	17	
P707080.0011	P707080.TM20X17001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	170	417	17	
P707080.0012	P707080.TM20X19001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	190	450	17	
P707080.0014	P707080.TM20X21001	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	210	485	17	
P707080.0017	P707080.TM24X15001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	150	590	17	
P707080.0019	P707080.TM24X17001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	170	650	17	
P707080.0020	P707080.TM24X19001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	190	710	17	
P707080.0022	P707080.TM24X21001	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	210	770	17	

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P707CIN: Fod med sidefastspænding, skafttype B - rustfrit stål - (fræset nøglesæde) og kugle 15 - skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P707080.0003	P707080.TM20X7001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	70		254	17
P707080.0005	P707080.TM20X9001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	90		286	17

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P707080.0008	P707080.TM20X13001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	130	350	17
P707080.0010	P707080.TM20X15001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	150	385	17
P707080.0013	P707080.TM20X19001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	190	450	17
P707080.0015	P707080.TM20X21001CIN	80	20	65	26	29	9	120	16	7	9	70	15	M20	210	485	17
P707080.0016	P707080.TM24X11001CIN	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	110	470	17
P707080.0018	P707080.TM24X15001CIN	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	150	590	17
P707080.0021	P707080.TM24X19001CIN	80	20	65	26	29	9	120	19	7	9	70	15	M24	190	710	17

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.