

MASSIV STØTTEFOD OG STØDER MED LEDDELT OG GEVINDSKÅRET SKAFT

Piedi in plastica - stelo snodato

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Gevindskåret skaft med kugleled af forzinket stål (gevindtolerance 6g); med fræsning til justeringsnøgle.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



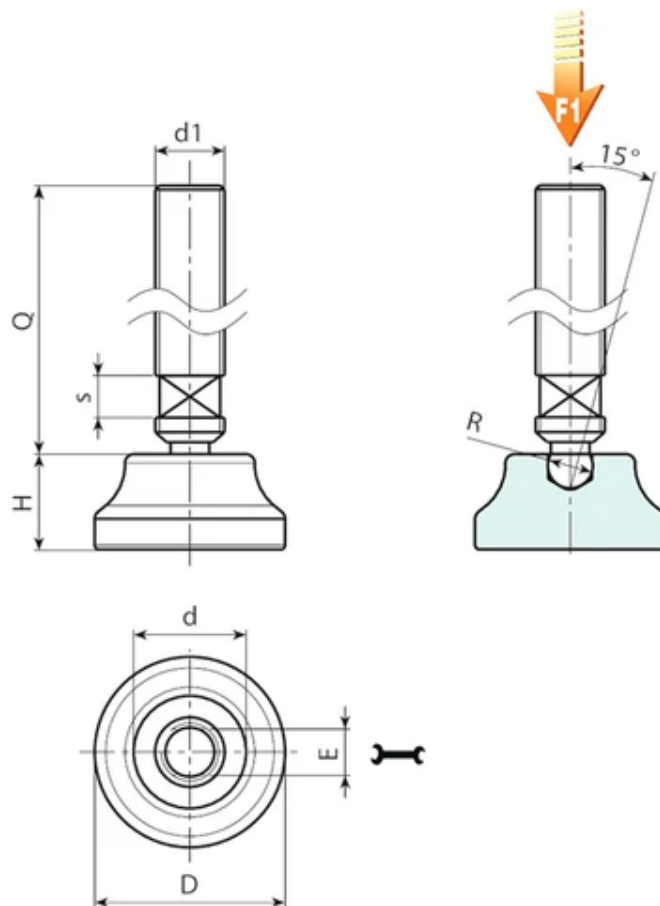

Kode	Art.	D	H	d	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P820019.0003	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
P820019.0005	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
P820022.0001	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
P820022.0003	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
P820022.0004	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
P820022.0007	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
P820026.0002	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
P820026.0003	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
P820026.0004	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
P820026.0005	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
P820026.0006	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
P820026.0007	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.