

16

MASSIV STØTTEFOD OG STØDER MED SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Gevindskåret skaft med kugleled af forzinket stål (gevindtolerance 6g); med fræsning til justeringsnøgle.

Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS 75 Shore, kun med sort farve RAL 9011. Trykmonteret.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



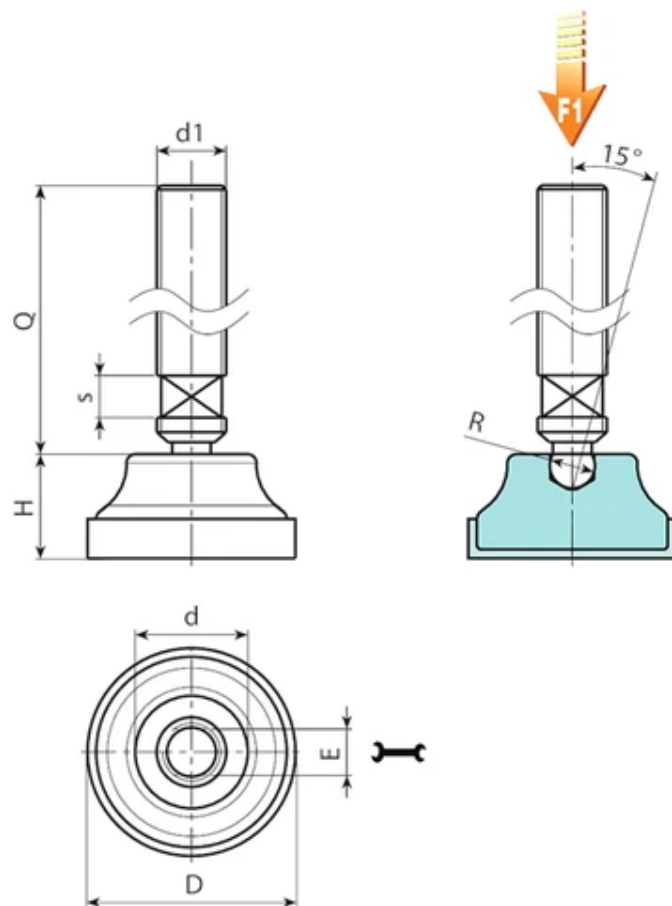

Kode	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P821019.0001	P821019.TM08X5001	21	12	13	6	6	6.1	M8	50	21	4
P821019.0002	P821019.TM08X9001	21	12	13	6	6	6.1	M8	90	33	4
P821022.0001	P821022.TM08X5001	24	13	15	6	6	6.1	M8	50	22	4
P821022.0003	P821022.TM08X9001	24	13	15	6	6	6.1	M8	90	34	4
P821022.0005	P821022.TM10X5001	24	13	15	8	6	7.8	M10	50	32	4
P821022.0006	P821022.TM10X9001	24	13	15	8	6	7.8	M10	90	51	4
P821026.0001	P821026.TM08X5001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	50	26	4
P821026.0003	P821026.TM08X9001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	90	38	4
P821026.0005	P821026.TM10X5001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	50	36	4
P821026.0006	P821026.TM10X9001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	90	55	4
P821026.0008	P821026.TM12X5001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	50	48	4
P821026.0009	P821026.TM12X9001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	90	75	4

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse $F1$ er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.