

16

STØTTEFOD MED KUGLELED (24) SEKSKANTET BUND OG GEVINDSKÅRET HUL

Piedi in plastica - stelo snodato

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P830:

Kugleled med gevindskåret hul (kugle R.24) og sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6H).


P830CIN:

Kugleled med gevindskåret hul (kugle R.24) og sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



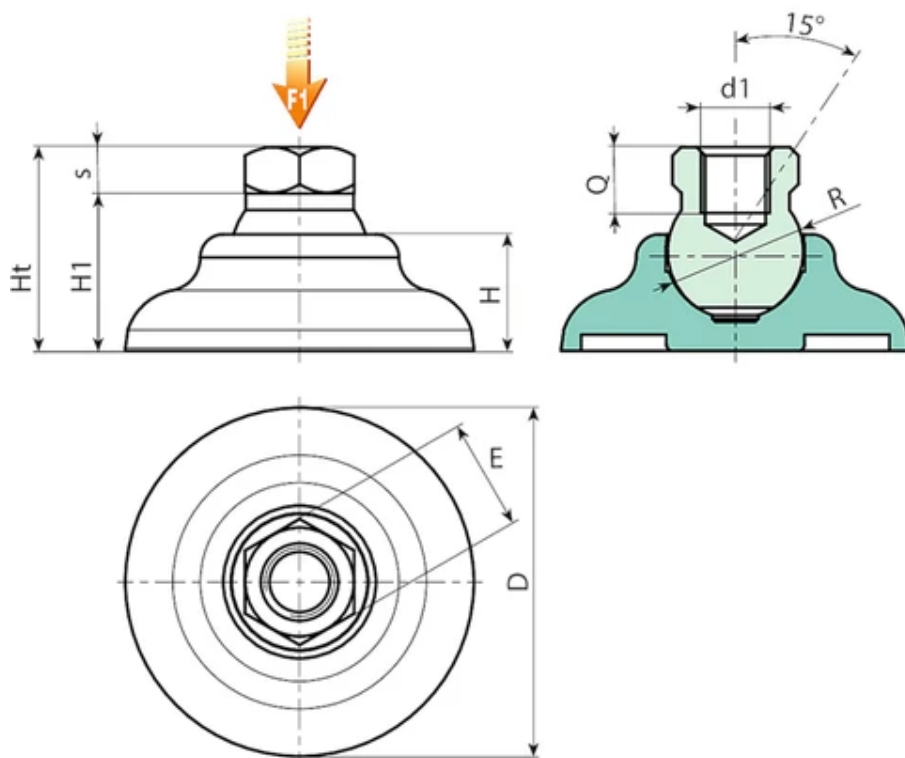

Version P830: med indsats af forzinket stål

Kode	Art.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P830060.0001	P830060.TM1201	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
P830060.0003	P830060.TM1601	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.

Version P830CIN: med indsats af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P830060.0002	P830060.TM1201CIN	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
P830060.0004	P830060.TM1601CIN	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.