

16

LILLE STØTTEFOD MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P900:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P900CIN:


Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



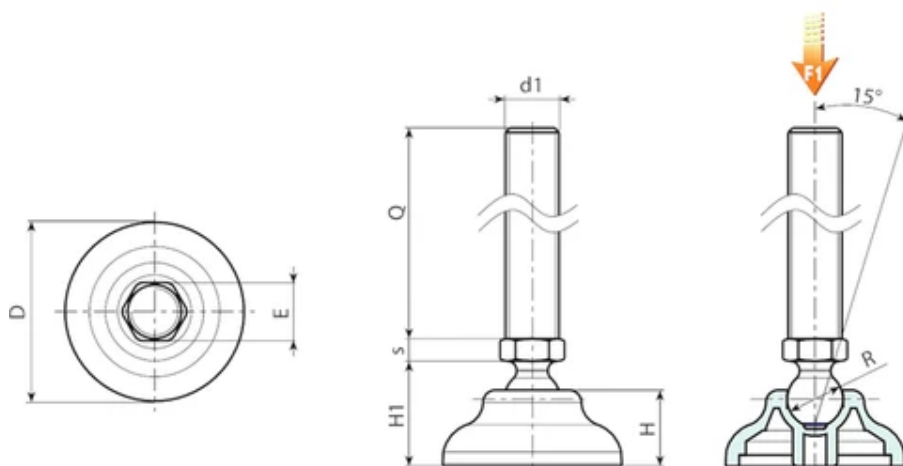

Versione P900: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P90040.0003	P90040.TM08X4501	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0005	P90040.TM08X7001	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0025	P90040.TM08X9001	40	17	23	13	5	12.4	M8	90	54	10
P90040.0013	P90040.TM10X4501	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0015	P90040.TM10X7001	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0007	P90040.TM10X10001	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10
P90040.0021	P90040.TM12X4501	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0023	P90040.TM12X7001	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0018	P90040.TM12X10001	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10
P90050.0002	P90050.TM08X4501	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0003	P90050.TM08X7001	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0011	P90050.TM10X4501	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0014	P90050.TM10X7001	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0006	P90050.TM10X10001	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10
P90050.0019	P90050.TM12X4501	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0021	P90050.TM12X7001	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0016	P90050.TM12X10001	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90060.0004	P90060.TM08X4501	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0005	P90060.TM08X7001	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0010	P90060.TM10X4501	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0013	P90060.TM10X7001	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P90060.0006	P90060.TM10X10001	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10
P90060.0022	P90060.TM12X4501	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0023	P90060.TM12X7001	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0018	P90060.TM12X10001	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P900CIN: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4 - af rustfrit stål !da duplicazione!

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P90040.0004	P90040.TM08X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0006	P90040.TM08X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0014	P90040.TM10X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0016	P90040.TM10X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0022	P90040.TM12X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0024	P90040.TM12X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0019	P90040.TM12X10001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90050.0001	P90050.TM08X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0004	P90050.TM08X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0005	P90050.TM10X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0015	P90050.TM10X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0020	P90050.TM12X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0022	P90050.TM12X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0017	P90050.TM12X10001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10
P90060.0001	P90060.TM08X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0002	P90060.TM08X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0011	P90060.TM10X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0014	P90060.TM10X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0016	P90060.TM12X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0017	P90060.TM12X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0019	P90060.TM12X10001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.