

LILLE STØTTEFOD - AF ESD MATERIALE - MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

OBS: Denne artikel er fremstillet af materiale tilsat ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) i henhold til standard EN IEC 61340-5-1. Produktet er ledende og forebygger dannelse af elektrostatiske udladninger ved at fremme passagen mod jord. Et tampografi med gul farve (ESD-C) fremmer identifikationen heraf. Produkt egnet til produktionslinjer til elektronisk materiel og til brug i eksplosiv atmosfære.

Materialer:

Forstærket polyamid, med ledende tilsætningsstoffer (ESD-C)

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P900ESD:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).


P900CINESD:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



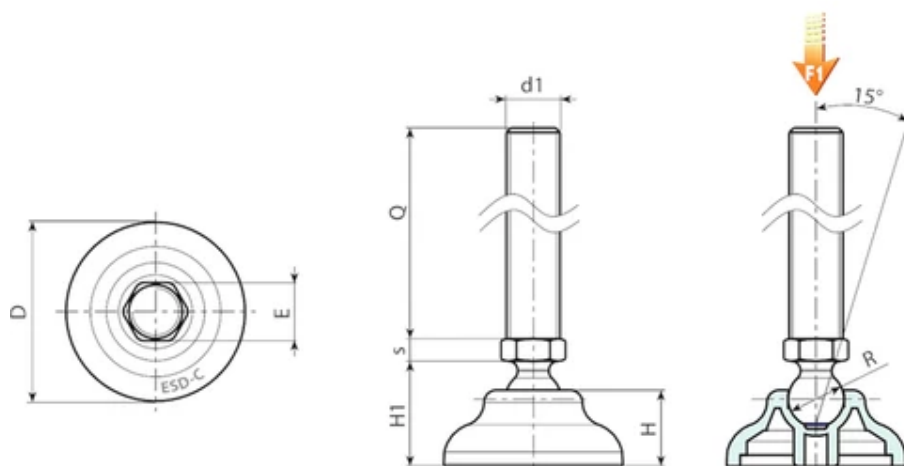

Version P900ESD: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12.4

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P90040.0027	P90040.TM08X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0028	P90040.TM08X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0029	P90040.TM10X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0030	P90040.TM10X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0031	P90040.TM10X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10
P90040.0032	P90040.TM12X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0033	P90040.TM12X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0034	P90040.TM12X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10
P90050.0025	P90050.TM08X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0026	P90050.TM08X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0027	P90050.TM10X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0028	P90050.TM10X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0029	P90050.TM10X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10
P90050.0030	P90050.TM12X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0031	P90050.TM12X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0032	P90050.TM12X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90060.0030	P90060.TM08X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0031	P90060.TM08X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0032	P90060.TM10X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0033	P90060.TM10X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0034	P90060.TM10X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P90060.0035	P90060.TM12X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0036	P90060.TM12X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0037	P90060.TM12X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P900CINESD: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4 - af rustfrit stål

Kode	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P90040.0035	P90040.TM08X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0036	P90040.TM08X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0037	P90040.TM10X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0038	P90040.TM10X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0039	P90040.TM12X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0040	P90040.TM12X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0041	P90040.TM12X10001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90050.0033	P90050.TM08X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0034	P90050.TM08X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0035	P90050.TM10X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0036	P90050.TM10X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0037	P90050.TM12X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0038	P90050.TM12X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0039	P90050.TM12X10001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10
P90060.0038	P90060.TM08X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0039	P90060.TM08X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0040	P90060.TM10X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0041	P90060.TM10X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0042	P90060.TM12X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0043	P90060.TM12X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0044	P90060.TM12X10001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.