

16

LILLE STØTTEFOD MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STÅL OG MED KUGLE 15 OG SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 15) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

Skridsikker bund:


Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011. Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



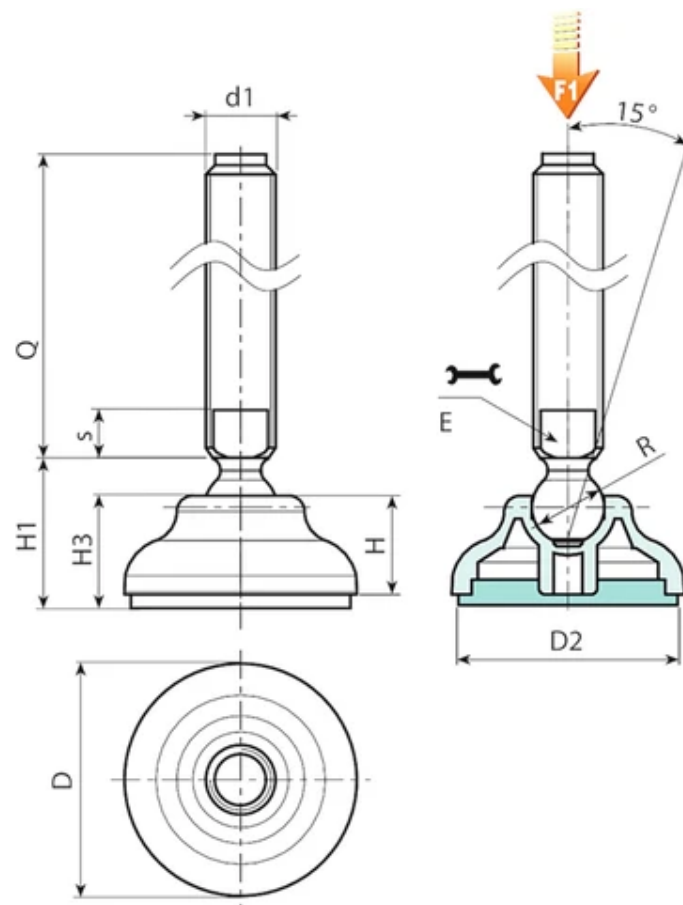

Version P910: Støttefod med skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 15 - med skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P91060.0007	P91060.TM20X5001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	50	158	13
P91060.0008	P91060.TM20X7001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	70	198	13
P91060.0009	P91060.TM20X9001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	90	238	13
P91060.0001	P91060.TM20X11001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	110	280	13
P91060.0002	P91060.TM20X13001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	130	320	13
P91060.0003	P91060.TM20X15001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	150	360	13
P91060.0004	P91060.TM20X17001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	170	400	13
P91060.0005	P91060.TM20X19001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	190	440	13
P91060.0006	P91060.TM20X21001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	210	480	13

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.