

STØTTEFOD MED FASTSPÆNDING TIL GULVET - AF ESD MATERIALE - MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

OBS: Denne artikel er fremstillet af materiale tilsat ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) i henhold til standard EN IEC 61340-5-1. Produktet er ledende og forebygger dannelse af elektrostatiske udladninger ved at fremme passagen mod jord. Et tampografi med gul farve (ESD-C) fremmer identifikationen heraf. Produkt egnet til produktionslinjer til elektronisk materiel og til brug i eksplosiv atmosfære.

Materialer:

Forstærket polyamid, med ledende tilsætningsstoffer (ESD-C)

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P911ESD:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P911CINESD:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Fastspænding til gulvet:


Foden leveres med tillukkede huller til fastspænding på gulvet.

Hullerne åbnes ved at bryde membranen af plastik (se tegning).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



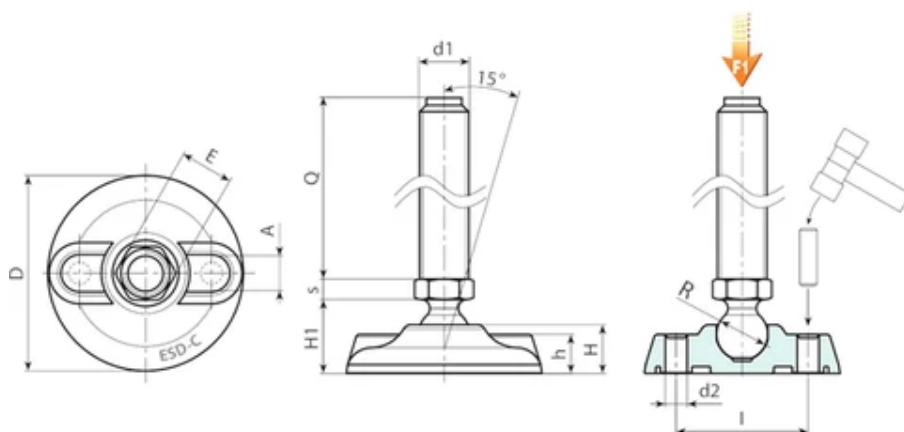

Version P911ESD: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4

Kode	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P911080.0025	P911080.TM08X4501ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	45	66	10
P911080.0026	P911080.TM08X7001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	70	73	10
P911080.0027	P911080.TM10X4501ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	45	74	10
P911080.0028	P911080.TM10X7001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	70	86	10
P911080.0029	P911080.TM10X10001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	100	123	10
P911080.0030	P911080.TM12X4501ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	45	84	10
P911080.0031	P911080.TM12X7001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	70	101	10
P911080.0032	P911080.TM12X10001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	100	145	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P911CINESD: Støttefod med skafttype A - rustfrit stål - (med sekskant) og kugle 12,4

Kode	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P911080.0033	P911080.TM08X4501CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	45	66	10
P911080.0034	P911080.TM08X7001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	70	73	10
P911080.0035	P911080.TM10X4501CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	45	74	10
P911080.0036	P911080.TM10X7001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	70	86	10
P911080.0037	P911080.TM12X4501CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	45	84	10
P911080.0038	P911080.TM12X7001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	70	101	10
P911080.0039	P911080.TM12X10001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	100	145	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.