

16

STØTTEFOD MED FASTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STÅL OG MED KUGLE 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P912:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle R.12,4) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P912CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle R.12,4) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

Fastspænding til gulvet:


Foden leveres med tillukkede huller til fastspænding på gulvet. Hullerne åbnes ved at bryde membranen af plastik (se tegning).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



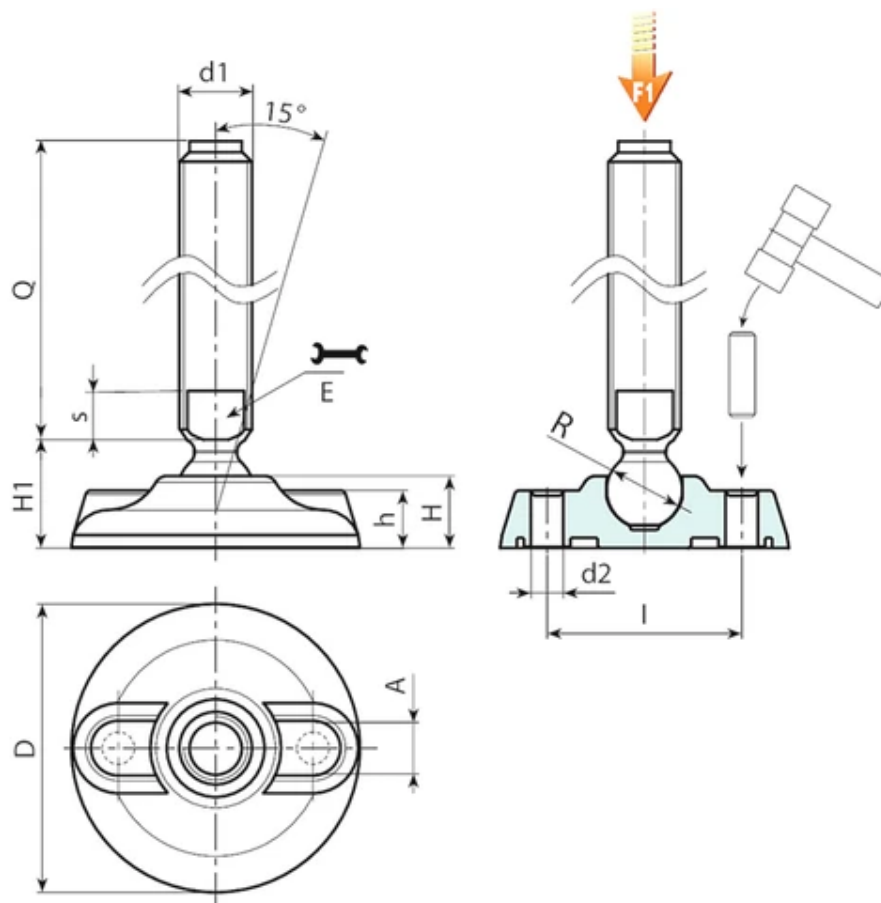

Version P912: Støttefod med skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 12,4

Kode	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P912080.0011	P912080.TM16X7001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	70	146	10
P912080.0012	P912080.TM16X9001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	90	172	10
P912080.0001	P912080.TM16X11001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	110	198	10
P912080.0003	P912080.TM16X13001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	130	224	10
P912080.0005	P912080.TM16X15001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	150	250	10
P912080.0008	P912080.TM16X17001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	170	276	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P912CIN: Støttefod med skafttype B - rustfrit stål - (fræset nøglesæde) og kugle 12,4

Kode	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P912080.0002	P912080.TM16X11001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	110	198	10
P912080.0004	P912080.TM16X13001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	130	224	10
P912080.0007	P912080.TM16X15001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	150	250	10
P912080.0009	P912080.TM16X17001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	170	276	10

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.