

# R108CIN

INOX

max  
4 Km/h

+80°  
-25°

PA6

RoHS  
COMPLIANT

18

## MONOLITISK HJUL AF POLYAMID MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF RUSTFRIT STÅL MED BREMSE

Ruote in Nylon monolitico

### Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

(1-2) Hvid naturel.

(3-4-5-6) Naturligt rustfrit stål.

### Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af rustfrit stål (AISI 304).

### Beslag (3):

Gaffel af rustfrit stål (AISI 304), med indbygget bremse.

### Drejegruppe (5):

Drejegruppe af rustfrit stål (AISI 304) med dobbeltradede kugleleje af rustfrit stål (AISI 420), og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


### Hjulfastspænding (6):

Skrue af rustfrit stål (AISI 304) med sekskanthoved, kombineret med en møtrik af rustfrit stål (AISI 304).

### Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R108CIN med kode R138CIN).



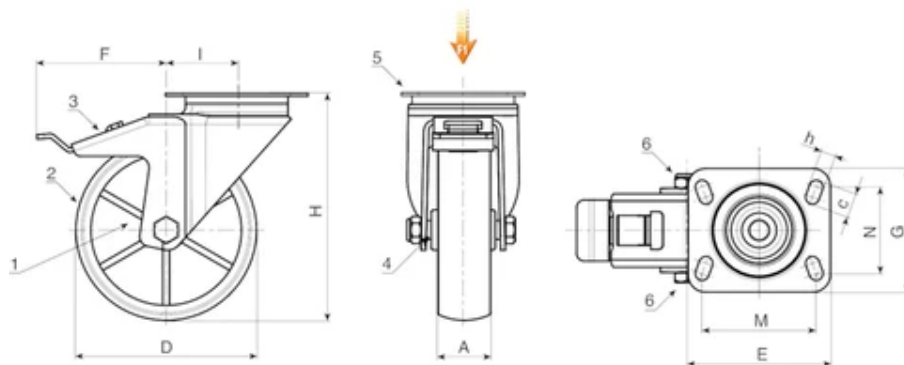

| Kode         | art.                   | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Weight (g) | F1(kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------------|--------|
| R108080.0002 | R108080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 462        | 100    |
| R108100.0002 | R108100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 568        | 130    |
| R108125.0002 | R108125.T39P080X060CIN | 125 | 39 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 850        | 130    |
| R108150.0002 | R108150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -          | 140    |
| R108175.0002 | R108175.T45P105X080CIN | 175 | 45 | 228 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | -          | 300    |
| R108200.0002 | R108200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2402       | 300    |