

R109CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

MONOLITISK HJUL AF POLYAMID MED FAST GAFFEL AF RUSTFRIT STÅL

Ruote in Nylon monolitico

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-2) Hvid naturel.

(3-4-6) Naturligt rustfrit stål.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af rustfrit stål (AISI 304).

Beslag (3):

Fast gaffel af rustfrit stål (AISI 304), leveres med boreet sokkel til fastspænding.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af rustfrit stål (AISI 304) med sekskanthoved, kombineret med en møtrik af rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R109CIN med kode R139CIN).



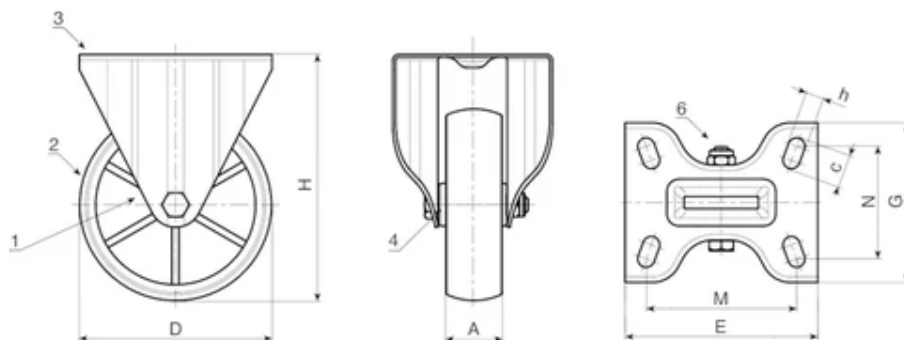

Kode	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Weight (g)	F1 (kg)
R109080.0002	R109080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	312	100
R109100.0002	R109100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	347	130
R109125.0002	R109125.T39P080X060CIN	125	39	155	100	84	80	60	12	9	532	180
R109150.0002	R109150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	-	140
R109175.0002	R109175.T45P105X080CIN	175	45	228	135	110	105	80	23	11	-	300
R109200.0002	R109200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1444	300