

18

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R201 med kode R231).



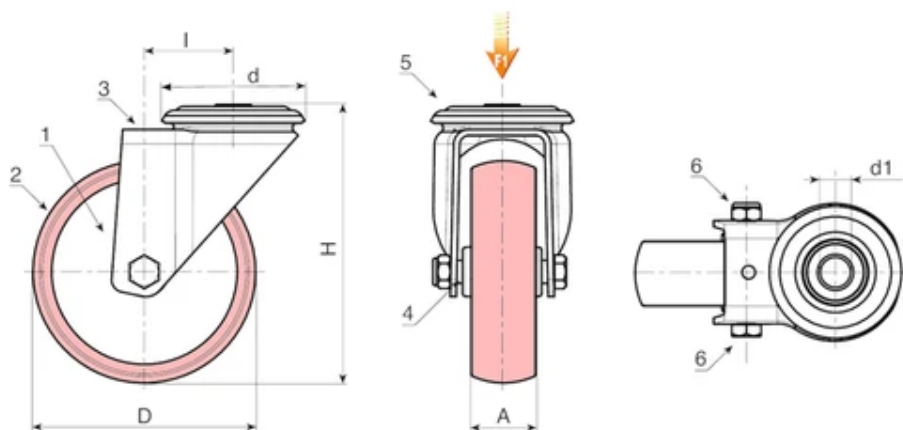

Kode	art.	D	A	H	I	d	d1	H7	Weight (g)	F1 (kg)
R201080.0001	R201080.T30D12	80	30	108	32	64	12		486	100
R201100.0001	R201100.T30D12	100	30	127	32	64	12		1170	130
R201125.0001	R201125.T35D12	125	35	155	32	64	12		772	130
R201150.0001	R201150.T40D12	150	40	184	35	65	12		-	140
R201200.0001	R201200.T50D16	200	50	240	48	95	16		1934	270