

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED RUND DREJELIG STØTTE AF RUSTFRIT STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-5-6) Naturligt rustfrit stål.



Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af rustfrit stål (AISI 304).

Beslag (3):

Gaffel af rustfrit stål (AISI 304).

Drejegruppe (5):


Drejegruppe af rustfrit stål (AISI 304) med dobbeltradede kugleleje af rustfrit stål (AISI 420), og glat fæsthul (hultolerance H7).

Hjulfastspænding (6):

Skrue af rustfrit stål (AISI 304) med sekskanthoved, kombineret med en møtrik af rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R201CIN med kode R231CIN).

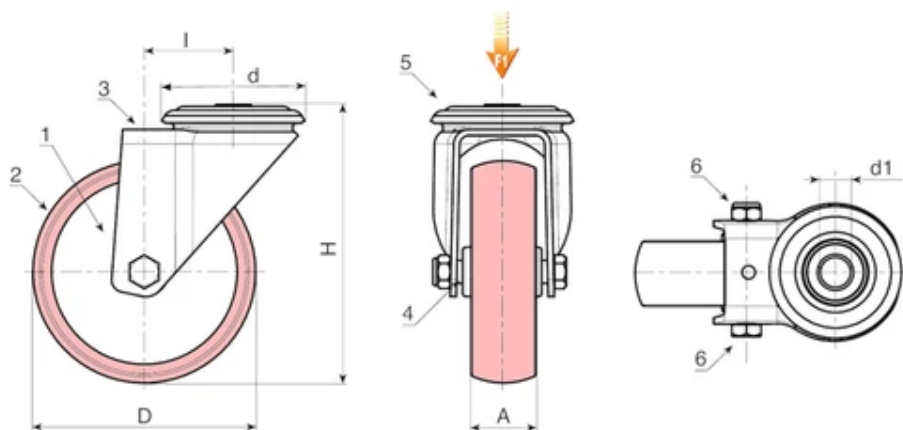

Kode	art.	D	A	H	I	d	d1	H7	Weight (g)	F1 (kg)
R201080.0002	R201080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	12		486	100
R201100.0002	R201100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	12		544	130
R201125.0002	R201125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	12		654	130
R201150.0002	R201150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	12		-	140
R201200.0002	R201200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	16		-	300