

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL - MED BREMSE

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R208 med kode R238).



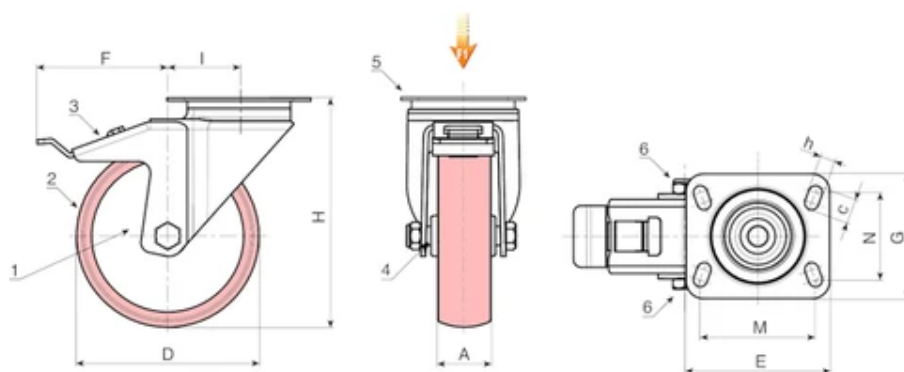

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Weight (g)	F1 (kg)
R208080.0001	R208080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	771	100
R208100.0001	R208100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	692	130
R208125.0001	R208125.T35P080X060	125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	113	960	130
R208150.0001	R208150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R208200.0001	R208200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	-	270