

R259



18

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED FAST GAFFEL AF STÅL OG MED KUGLELEJER AF STÅL (SERIEN HEAVY DUTY)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hjulets rotation er sikret af isætningen af to kuglelejer af stål i navet.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13) med forøget tykkelse, leveres med boret sokkel.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en selvlæsende stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R259 med kode R249).



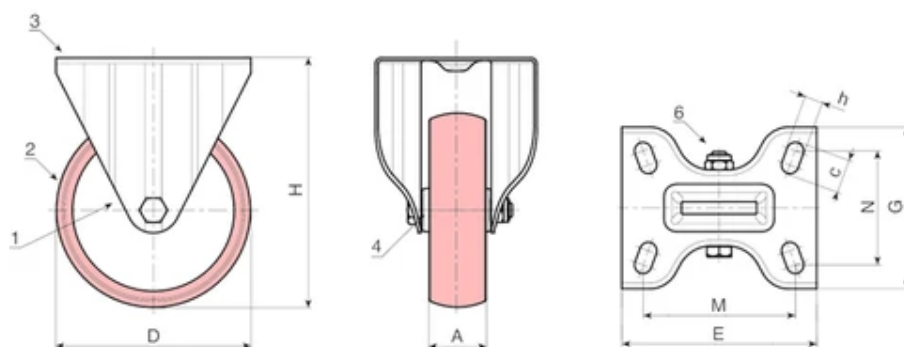

Kode	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Weight (g)	F1 (kg)
R259080.0001	R259080.T34P080X060	80	34	125	100	88	80	60	12	9	-	260
R259100.0001	R259100.T40P080X060	100	40	135	100	88	80	60	12	9	-	300
R259125.0001	R259125.T40P080X060	125	40	161	100	88	80	60	12	9	-	400
R259150.0001	R259150.T45P105X080	150	45	195	134	114	105	80	23	12	-	600
R259200.0001	R259200.T50P105X080	200	50	242	134	114	105	80	23	12	-	700