

HJUL AF ALUMINIUM / POLYURETHAN MED FAST GAFFEL AF STÅL OG KUGLELEJER AF STÅL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Trykstøbt aluminiumslegering.

Slidbane (2):

Støbt polyurethan. Hårdhed 94 ± 2 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Naturligt aluminium.

(2) Lysebrun.

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hjulets rotation er sikret af isætningen af to kuglelejer af stål i navet.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13) med forøget tykkelse, leveres med boret sokkel.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en selvlæsende stålmøtrik.

Andre muligheder:

Ingen.



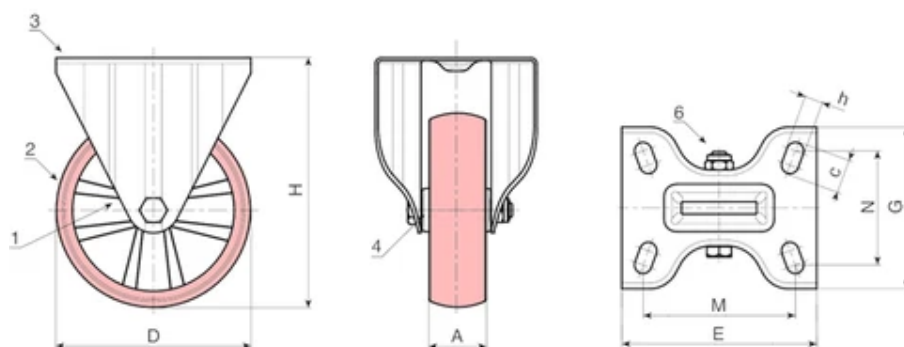

Kode	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Weight (g)	F1 (kg)
R279080.0001	R279080.T25P080X060	80	25	108	100	84	80	60	12	9	-	150
R279100.0001	R279100.T30P080X060	100	30	127	100	84	80	60	12	9	-	180
R279125.0001	R279125.T30P080X060	125	30	155	100	84	80	60	12	9	-	180
R279150.0001	R279150.T40P105X080	150	40	184	134	110	105	80	23	11	-	220
R279200.0001	R279200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	-	300