

18

HJUL MED BLIK- / GUMMIFÆLG MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materialer:

Hjullegeme:

To skiver af trykt blik (stål DD13) nittet sammen til en enhed.

Slidbane:

Trapezformet slidbane af naturgummi. Hårdhed 85 ± 4 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(2) Sort (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation:

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i blikket. Som beskyttelse imellem boltten og hullet er der anbragt en bøsning af sort polyamid.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R301 med kode R331).



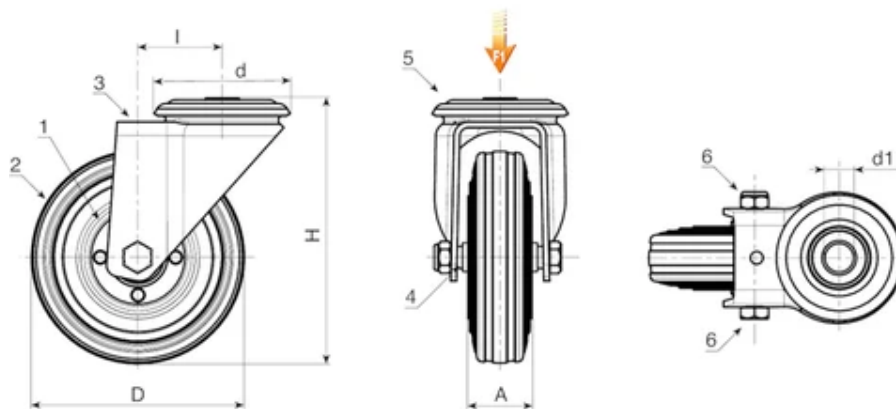

Kode	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Weight (g)	F1 (kg)
R301080.0001	R301080.T25D12	80	25	108	32	64	12	550	50
R301100.0001	R301100.T30D12	100	30	127	32	64	12	672	70
R301125.0001	R301125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	741	100
R301150.0001	R301150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	-	140
R301180.0001	R301180.T45D16	180	45	230	48	95	16	-	180
R301200.0001	R301200.T50D16	200	50	240	48	95	16	2919	200