

18

HJUL MED BLIK- / GUMMIFÆLG MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL MED BREMSE

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materialer:

Hjullegeme:

To skiver af trykt blik (stål DD13) nittet sammen til en enhed.

Slidbane:

Trapezformet slidbane af naturgummi. Hårdhed 85 ± 4 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(2) Sort (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation:

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i blikket. Som beskyttelse imellem boltten og hullet er der anbragt en bøsning af sort polyamid.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R302 med kode R332).



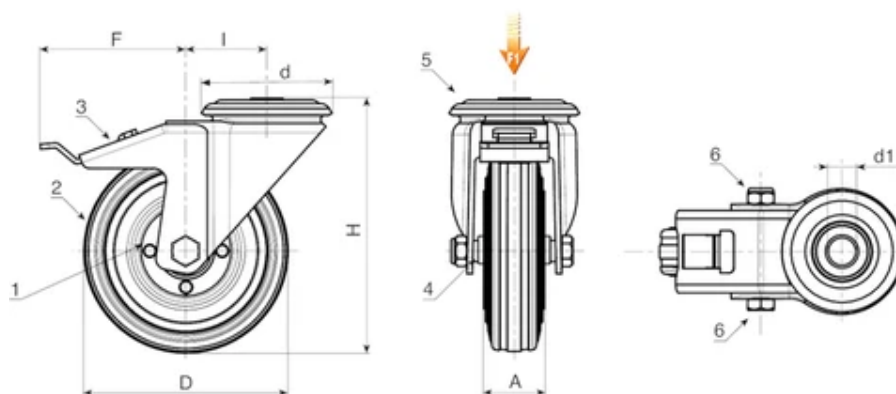

Kode	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	F	Weight (g)	F1 (kg)
R302080.0001	R302080.T25D12	80	25	108	32	64	12	110	570	50
R302100.0001	R302100.T30D12	100	30	127	32	64	12	110	618	70
R302125.0001	R302125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	113	1134	100
R302150.0001	R302150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	115	-	140
R302180.0001	R302180.T45D16	180	45	230	48	95	16	150	-	180
R302200.0001	R302200.T50D16	200	50	240	48	95	16	150	3297	200