

HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed 93 ± 3 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Sort (RAL 9011).

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem boltten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).

Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.


Trådbeskytter (7):

Trådbeskytterdæksel af skåret stål, fastgjort i begge sider.

Andre muligheder:

Ingen.



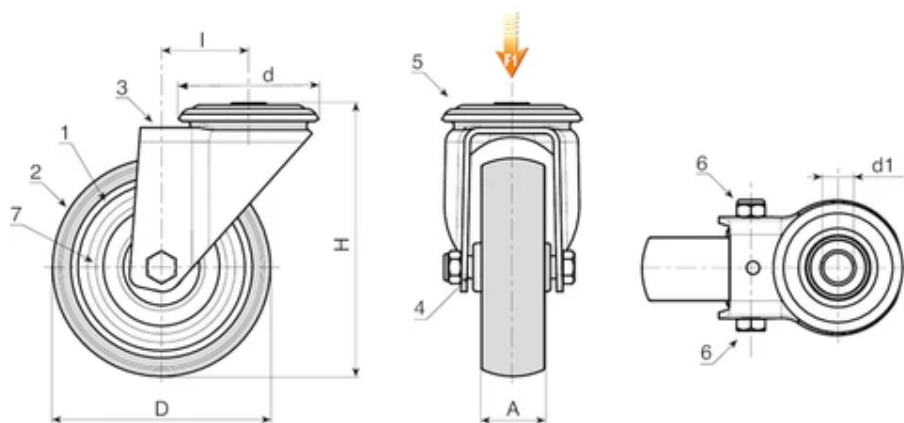

Kode	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Weight (g)	F1 (kg)
R401050.0001	R401050.T18D12	50	18	70	26	48	12	-	40
R401063.0001	R401063.T22D12	63	22	90	26	48	12	-	60
R401080.0001	R401080.T22D12	80	22	109	25	48	12	-	60
R401100.0001	R401100.T27D12	100	27	134	36	57	12	-	80
R401125.0001	R401125.T27D12	125	27	159	35	57	12	-	80