

HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GEVINDSKÅRET TAP MED BREMSE

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed 93 ± 3 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Sort (RAL 9011).

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse. Trykt bremseaktiveringsgreb af grå plastik.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og gevindskåret tap (gevindtolerance 6g).

Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.


Trådbeskytter (7):

Trådbeskytterdæksel af skåret stål, fastgjort i begge sider.

Andre muligheder:

Med en minimumsmængde på 100 stk. kan den gevindskårne tap leveres i M12 hvis den er i M10, og omvendt i M10 hvis den er i M12.



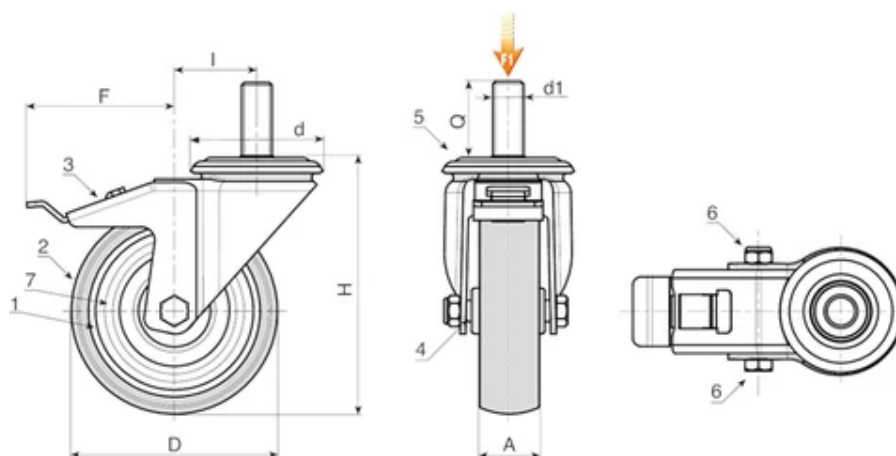

Kode	art.	D	A	H	I	d	F	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (kg)
R404050.0001	R404050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R404063.0001	R404063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R404080.0001	R404080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R404100.0001	R404100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R404125.0001	R404125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80