

HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed 93 ± 3 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Sort (RAL 9011).

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.

Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.


Trådbeskytter (7):

Trådbeskytterdæksel af skåret stål, fastgjort i begge sider.

Andre muligheder:

Ingen.



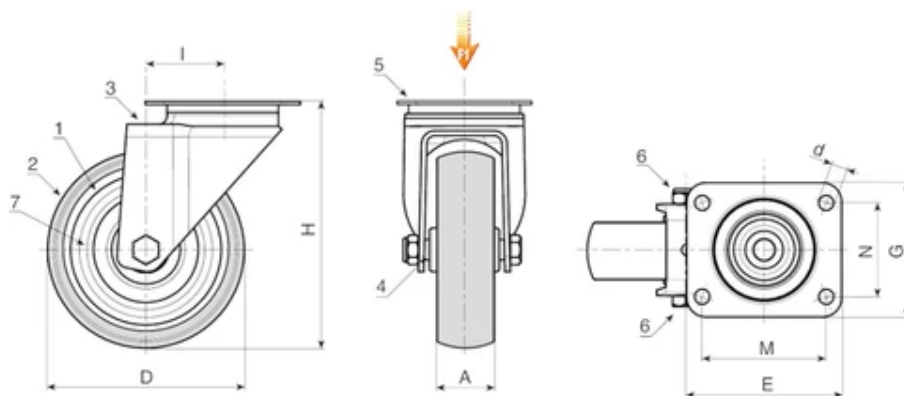

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	Weight (g)	F1 (kg)
R407050.0001	R407050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	-	40
R407063.0001	R407063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	-	60
R407080.0001	R407080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	-	60
R407100.0001	R407100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	-	80
R407125.0001	R407125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	-	80