

18

HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED RUND DREJELIG STØTTE AF STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL MED BREMSE

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed 93 ± 3 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Mørkegrå.

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse. Trykt bremseaktiveringsgreb af grå plastik.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og glat fæstehul (hultolerance H7).


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan hjulet leveres i materiale med høj elektrisk ledelse (ESD).



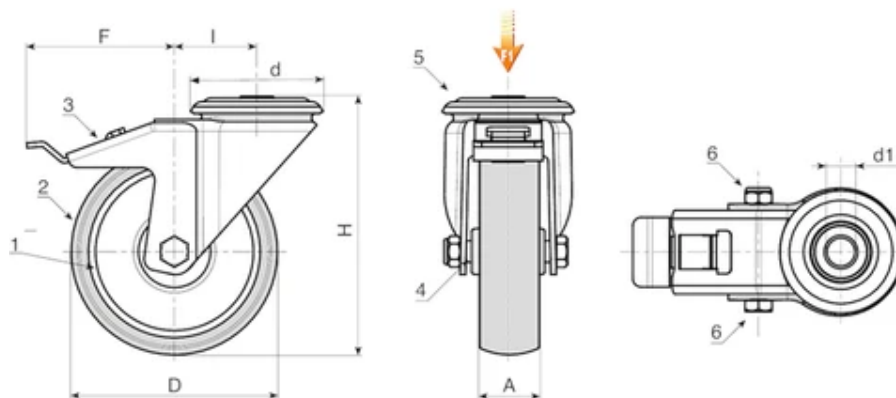

Kode	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	Weight (g)	F1 (kg)
R602050.0001	R602050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602063.0001	R602063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0001	R602080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0001	R602100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0001	R602125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80

Kode	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	Weight (g)	F1 (kg)
R602050.0002	R602050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602060.0001	R602060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0002	R602080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0002	R602100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0002	R602125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	106	12	-	80