

HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed 93 ± 3 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Mørkegrå.

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem boltten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan hjulet leveres i materiale med høj elektrisk ledsevne (ESD).



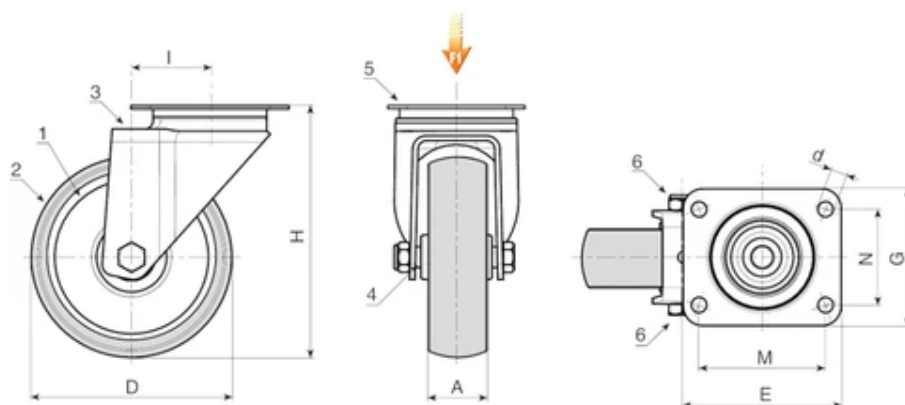

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	Weight (g)	F1 (kg)
R607050.0001	R607050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	-	40
R607063.0001	R607063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	-	60
R607080.0001	R607080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	-	60
R607100.0001	R607100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	-	80
R607125.0001	R607125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	-	80

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	Weight (g)	F1 (kg)
R607050.0002	R607050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	-	40
R607060.0001	R607060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	-	60
R607080.0002	R607080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	-	60
R607100.0002	R607100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	-	80
R607125.0002	R607125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	-	80