

HJUL AF POLYPROPYLEN / GUMMI MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL MED BREMSE

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materialer:

Hjullegeme:

Polypropylen.

Slidbane:

Syntetisk termoplastikgummi. Hårdhed 93 ± 3 Shore A.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Mørkegrå.

(2) Lysegrå.

(3-4-5-6-7) Blå-forzinkning.



Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med indbygget bremse. Trykt bremseaktiveringsgreb af grå plastik.

Drejegruppe (5):


Drejegruppe af stål med dobbeltradede kugleleje og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.

Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan hjulet leveres i materiale med høj elektrisk lededevne (ESD).

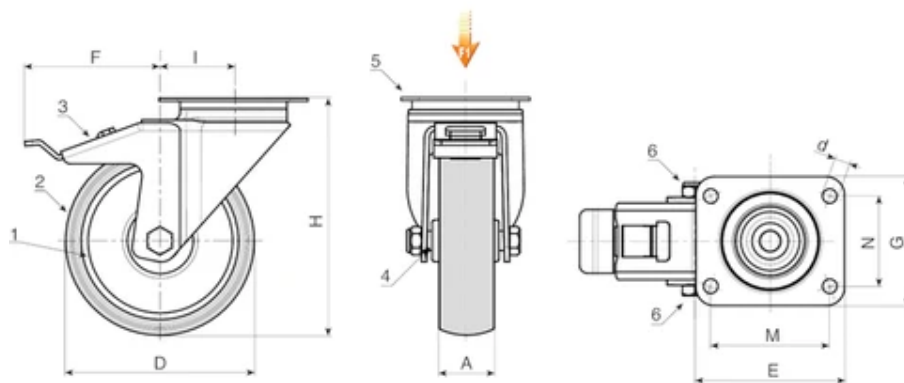

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	Weight (g)	F1 (kg)
R608050.0001	R608050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R608063.0001	R608063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608080.0001	R608080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608100.0001	R608100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R608125.0001	R608125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	Weight (g)	F1 (kg)
R608050.0002	R608050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R608060.0001	R608060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608080.0002	R608080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608100.0002	R608100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R608125.0002	R608125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80